



Intégration avec des systèmes de gestion de bâtiment intelligents...

HikCentral Intégration avec Sprvsr+ Plug-In

Grâce à la collaboration des équipes R&D de Mavili Elektronik et Hikvision, les systèmes de détection d'incendie de marque HikCentral et Maxlogic & Mavigard ont été intégrés.

Avec l'ajout du plug-in Sprvsr + au programme HikCentral, qui permet de contrôler différents systèmes à partir d'un seul centre, il a été facilité pour assurer la sécurité de la vie et des biens contre l'incendie.


- ▶ Dans le logiciel Sprvsr+ Plug-In, les options de configuration telles que l'ajout de cartes, les appareils système adressés, la définition des paramètres d'application sont définies avec le logiciel Sprvsr+.
- ▶ Avec le Mavili Fire Center, les dispositifs de détection d'incendie de marque Maxlogic & Mavigard peuvent être affichés graphiquement sur le plan d'étage.
- ▶ L'ajout de caméras IP et le couplage de caméras de périphériques peuvent être effectués facilement à partir de l'interface "WebClient" de HikCentral
- ▶ Les caméras IP HikCentral peuvent être associées aux appareils dans la configuration système adressable.
- ▶ Le logiciel plug-in Sprvsr+ envoie des informations au logiciel HikCentral lorsqu'une alarme incendie est détectée, permettant une vue en direct à partir des caméras IP pertinentes.
- ▶ La licence du logiciel Sprvsr+ Plug-in se fait par dongle. Un dongle doit être obtenu pour exécuter le logiciel.




maxlogic & mavigard
systèmes de détection d'incendie et de gaz

Vous pouvez facilement gérer les systèmes de détection d'incendie de marque Maxlogic & Mavigard avec le bouton « **Fire Center** » du logiciel Hikcentral.

En cas d'alarme incendie, les utilisateurs peuvent à la fois examiner les images de la caméra du système **CCTV** et déterminer l'emplacement de l'alarme sur la carte ponctuelle. En plus, l'opérateur peut **contrôler à distance** le système d'alarme incendie.

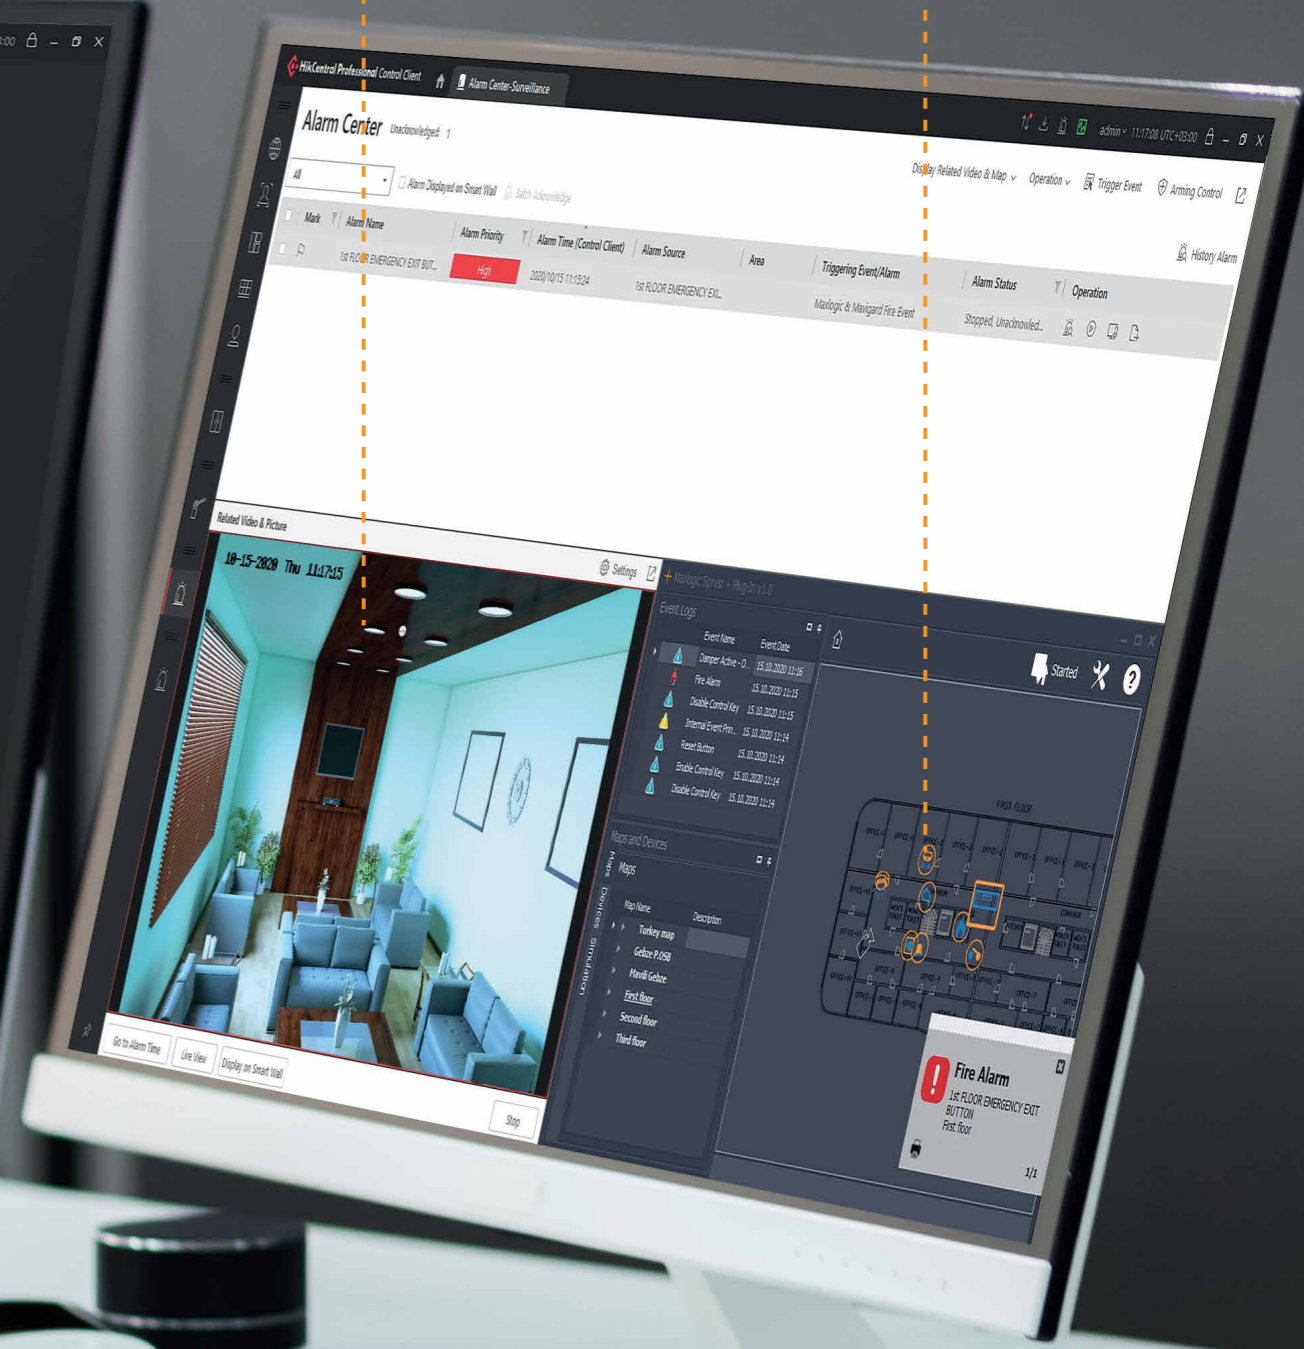

La vue en direct peut être prendre à partir de **caméras IP** associées à des détecteurs.

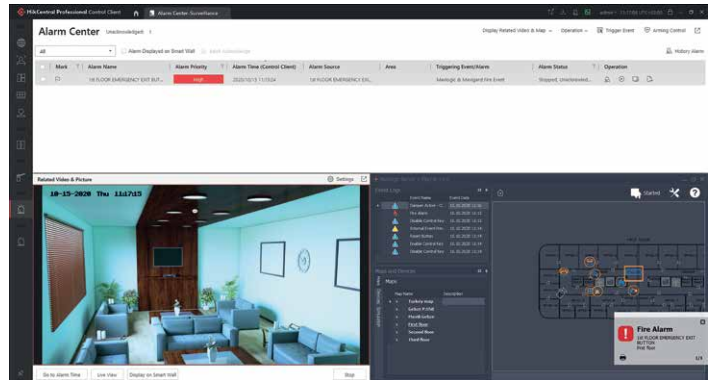

Lorsque le système est démarré, les événements d'incendie du système adressé sont transmis de Sprvrs+ Plug-In à HikCentral. L'alarme transmise est affichée dans la fenêtre **"Alarm Center"** de HikCentral.

Dans le monde d'aujourd'hui où la technologie du bâtiment intelligent est largement utilisée, l'importance des logiciels de toiture, qui offre la possibilité de gérer différents systèmes à partir d'un seul centre, augmente progressivement. Il est essentiel d'apprendre, de surveiller et de réagir instantanément à l'incident lors d'un incendie.

HIKVISION

LOGICIEL MODELES

Code de Produit Description

ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ Logiciel Android de surveillance et de gestion graphique, 1 utilisateurs
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel Android, 5 utilisateurs
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel Android, 10 utilisateurs
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel IOS, 1 utilisateurs
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel IOS, 5 utilisateurs
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel IOS, 10 utilisateurs
ML-1636.1	Maxlogic SPRVSR+ Logiciel de surveillance graphique plug-in, Intégration HikCentral

DONGLE MODELES

Code de Produit Description

ML-1661.1	Maxlogic SPRVSR+ Master USB Dongle
ML-1661.2	Maxlogic SPRVSR+ Slave USB Dongle
ML-1661.3.1	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In USB Dongle, Autorité HikCentral

Suivez-nous...



www.mavili.com.tr/fr

