



## Интеграция с интеллектуальными системами управления зданием...

## Интеграция HikCentral и Sprvsr+ Plug In

В результате сотрудничества команд НИОКР Mavili Elektronik и Hikvision была осуществлена интеграция систем пожарной безопасности брендов HikCentral и Maxlogic & Mavigard.

Плагин Sprvsr+, добавленный в программу HikCentral, которая позволяет управлять различными системами из одного центра, облегчает обеспечение безопасности жизни и имущества от пожара.



- ▶ Все параметры конфигурации Sprvsr+ Plug-In, такие как добавление карт, адресных системных устройств, настройка параметров приложения, выполняются с помощью программного обеспечения Sprvsr+.
- ▶ В разделе «Mavili Fire Center» устройства системы пожарной безопасности марки Maxlogic & Mavigard могут быть графически отображены на плане этажа.
- ▶ Добавление IP-камер и сопряжение камер устройства можно легко выполнить с помощью интерфейса «WebClient» HikCentral.
- ▶ Sprvsr+ Plug-In отправляет информацию в HikCentral при обнаружении пожарной тревоги, обеспечивая возможность просмотра в реальном времени с соответствующих IP-камер.
- ▶ Лицензирование программного обеспечения Sprvsr+ Plug-in осуществляется USB-ключом. USB-ключ должен быть получен для запуска ПО.
- ▶ Устройства адресной системы могут быть сопряжены из меню «HikCentral IP-камер».




maxlogic & mavigard  
системы пожарной и газовой безопасности

Системами пожарной сигнализации Maxlogic & Navigard можно легко управлять из раздела «Fire Center» программного обеспечения Hikcentral.

В случае пожарной тревоги пользователи могут как просматривать изображения с камеры из системы видеонаблюдения, так и определять местоположение тревоги на карте. Кроме того, оператор может удаленно управлять системой пожарной сигнализации.

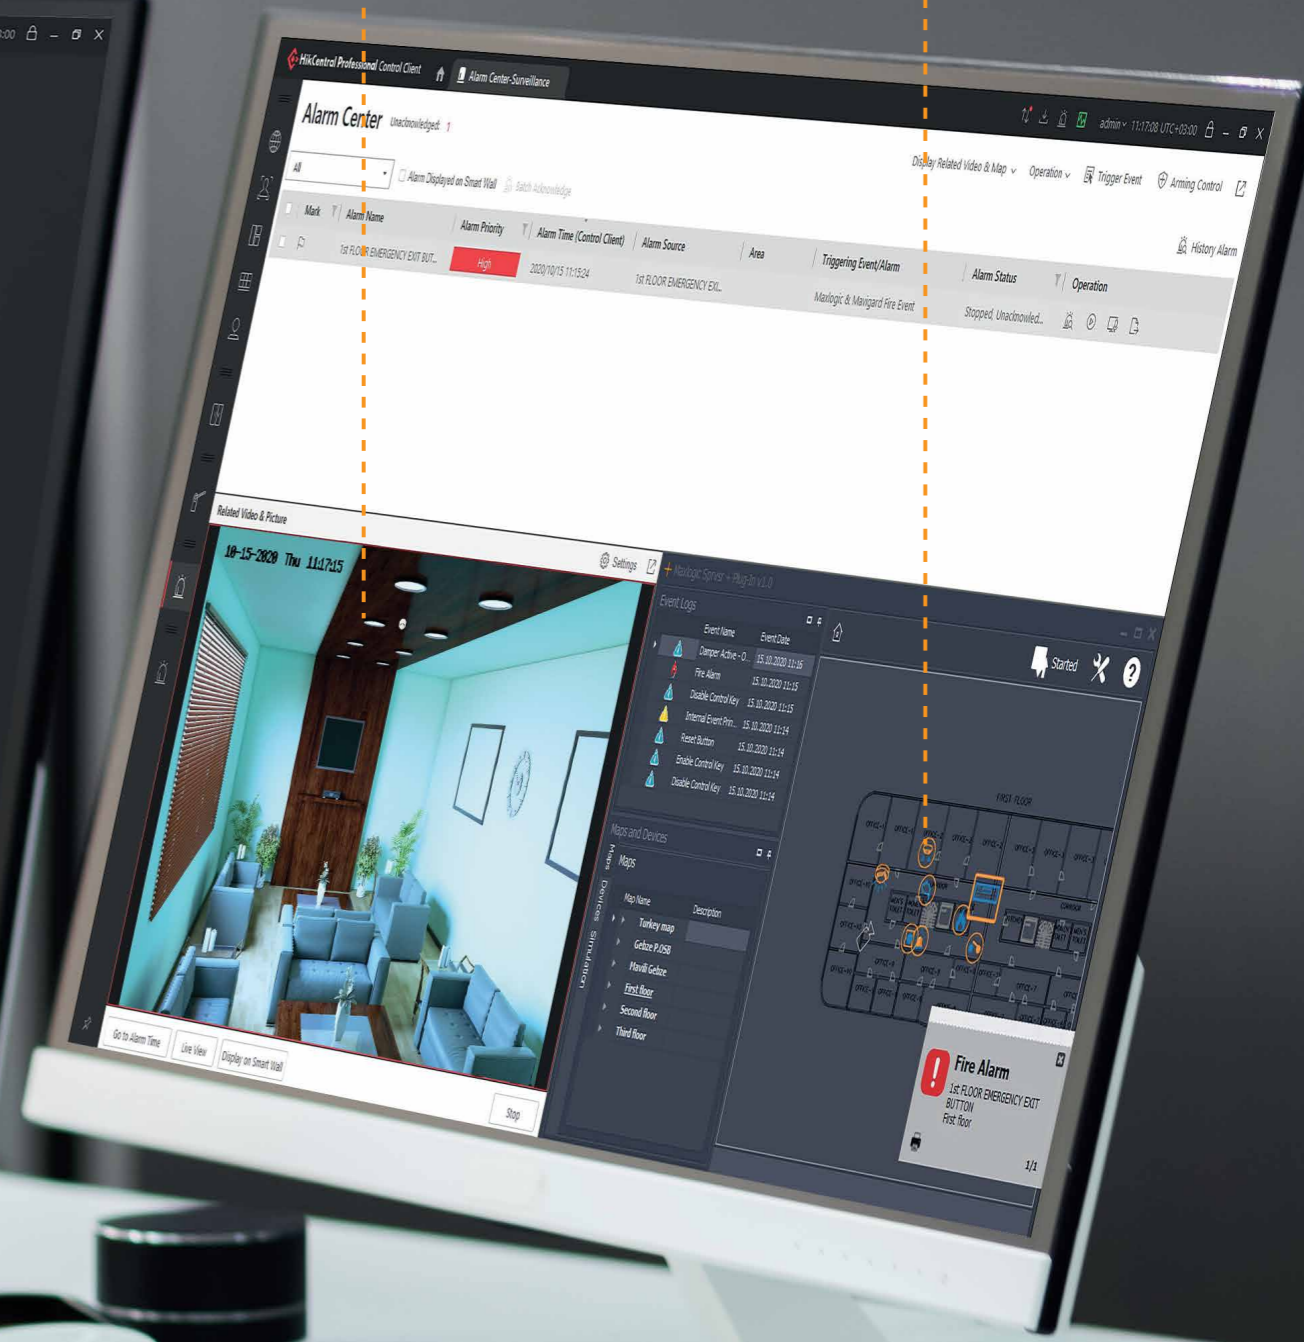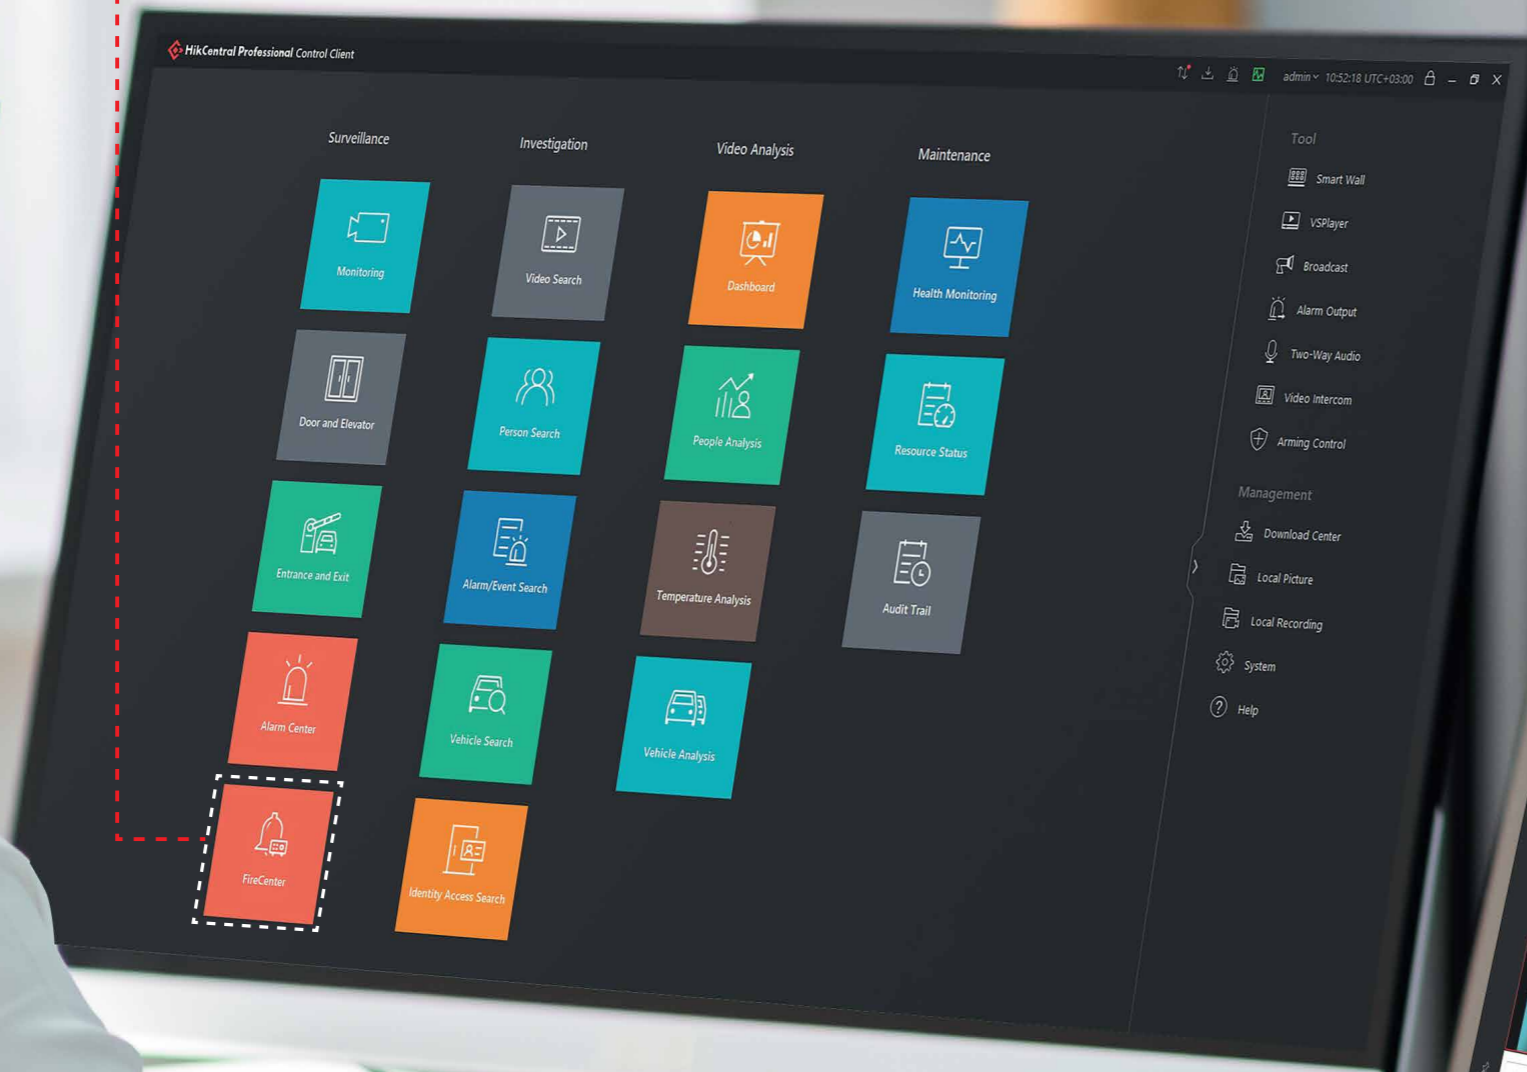

Проект может мониториться с помощью **IP-камер**, назначенных извещателям.

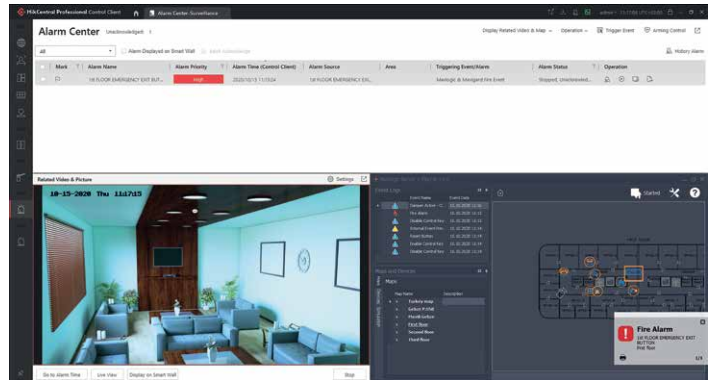

Когда система запускается, события пожара из адресной системы пересылаются из Sprvsr + Plug-In в HikCentral. Переданный сигнал тревоги отображается в окне HikCentral **«Alarm Center»**.

В современном мире, где широко используются технологии интеллектуальных зданий, важность фреймворков, которые дают возможность управлять различными системами из одного центра, постепенно возрастает.

В случае пожара очень важно быть незамедлительно информированным о происшествии.

# HIKVISION

## МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 1 пользователей
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 5 пользователей
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 10 пользователей
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 1 пользователей
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 5 пользователей
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 10 пользователей
ML-1636.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, HikCentral Интеграция

## МОДЕЛИ USB-КЛЮЧ

Код	Наименование
ML-1661.1	Maxlogic Sprvsr+ Master USB-Ключ
ML-1661.2	Maxlogic Sprvsr+ Slave USB-Ключ
ML-1661.3.1	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB-Ключ, Авторизация HikCentral

Следите за нами...



[www.mavili.com.tr/ru](http://www.mavili.com.tr/ru)

