

## Интеграция с расширенной безопасностью...

# Интеграция Cayuga с «SPRVSR + Plug-In»

В современном мире, где широко используются технологии интеллектуальных зданий, важность фреймворков, которые дают возможность управлять различными системами из одного центра, постепенно возрастает. В случае пожара очень важно быть незамедлительно информированным о происшествии.

Mavili Elektronik занимается разработкой продуктов и услуг в области систем Пожарной безопасности с 1987 года. Компания предлагает решения для этой потребности, производя продукты, которые включены в технологию интеллектуального строительства и могут работать интегрированно.

Программное обеспечение Mavili Maxlogic SPRVSR + Plug-In было интегрировано в программное обеспечение Qognify Cayuga. Таким образом, с помощью этого программного обеспечения можно получить доступ к подробной карте и информации об устройстве для мониторинга и управления местоположением.

- ▶ Устройства пожарной сигнализации марки Maxlogic и Mavigard могут отображаться графически на плане помещения.
- ▶ Доступ к подробной карте и информации об устройстве.
- ▶ Возможность реализовать все вмешательства, которые могут быть сделаны с ППКП.
- ▶ Переключение между картами автоматически или вручную.
- ▶ В случае пожара; Прежде всего, информация о пожаре отображается на экране в виде всплывающего окна.
- ▶ Местоположение пожарной тревоги можно увидеть с камер, соответствующих устройству, с которого поступает пожарная тревога.




maxlogic & mavigard  
системы пожарной и газовой безопасности



Если мы исследуем Каюгу; В правом верхнем углу находятся изображения с камер и карты мест мониторинга. Щелкнув по этим картам или камерам, можно выполнить мониторинг местоположений. В разделе параметров камеры сверху вы можете выполнять такие операции, как цифровое масштабирование, доступ к историческим записям и создание снимков экрана.

Внизу экрана находится карта места. При наведении курсора мыши на устройства на карте можно получить доступ к коду устройства, информации панели, информации об адресе. Если на карте есть выходное устройство, выходы можно активировать или деактивировать, щелкнув по устройству.

Информация об устройстве, с которого поступила пожарная тревога, автоматически отображается на экране в виде всплывающего сообщения. Камера или камеры, соответствующие устройству, с которого поступила пожарная тревога, автоматически откроются в окне камеры. Таким образом, информация о пожаре отображается входящими в комнату камерами.

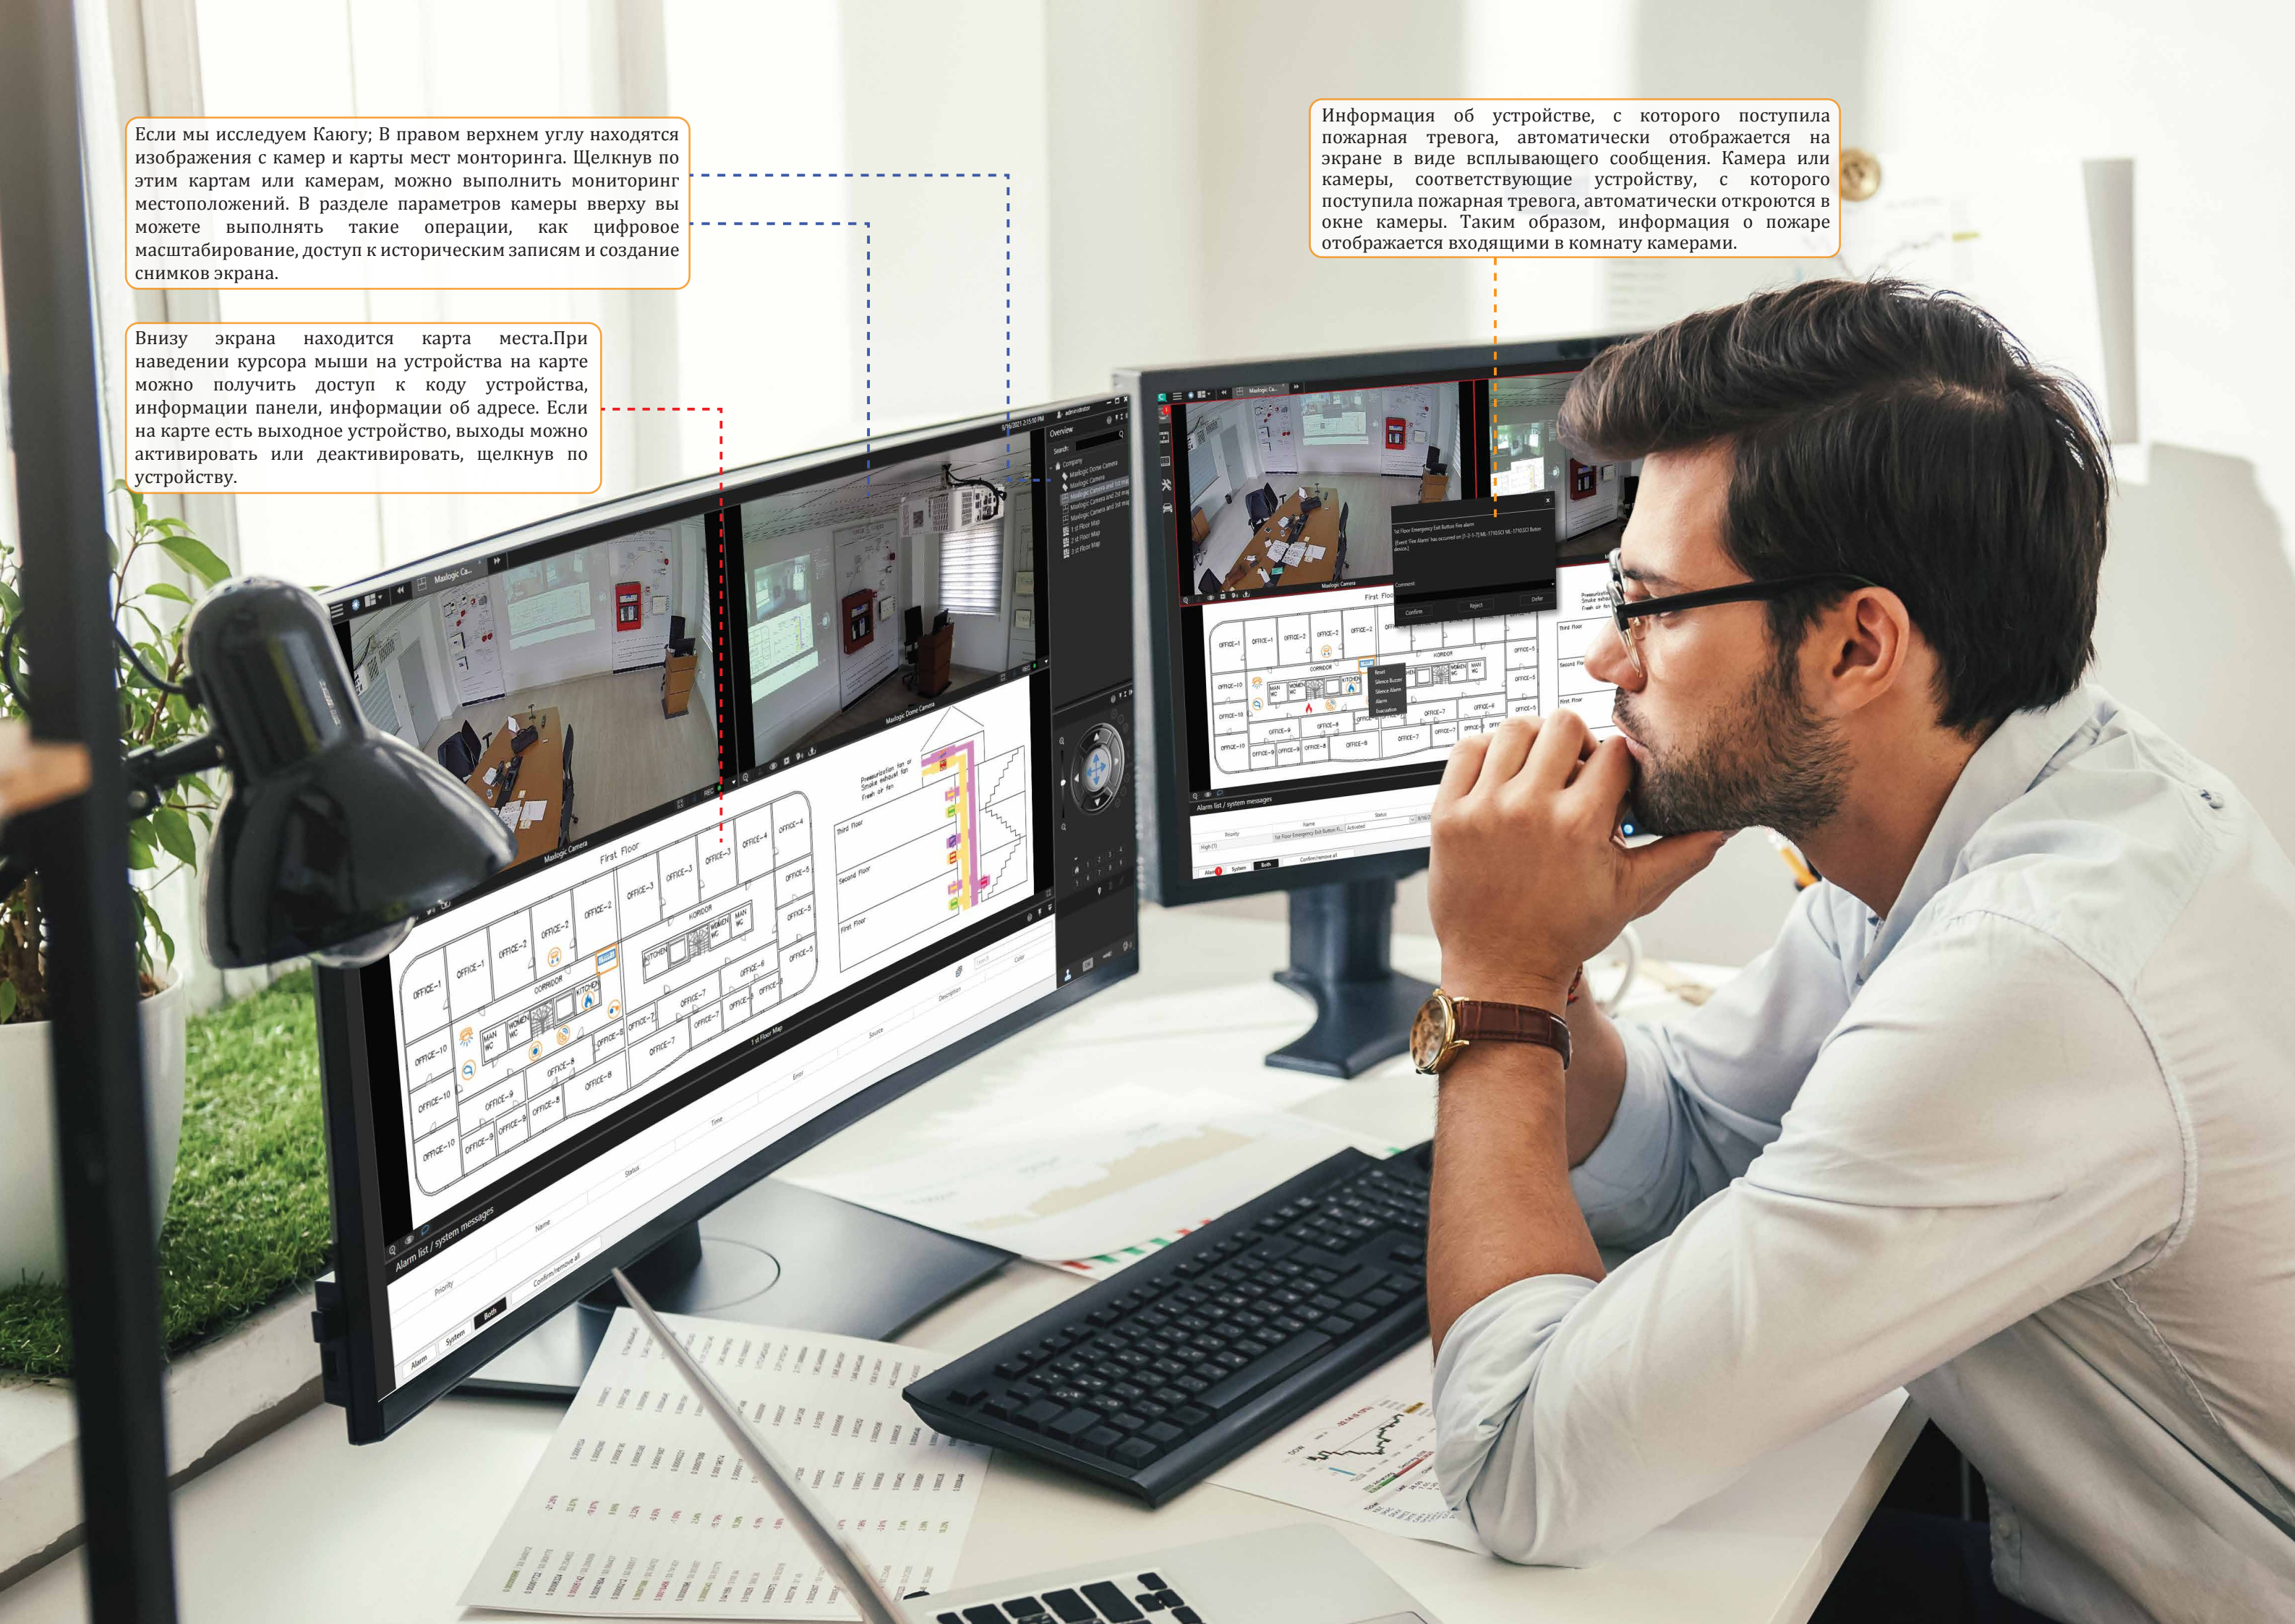




Щелкнув вкладку **«оценка события»** в верхней левой части экрана, можно отобразить записи событий в указанных диапазонах дат. Более подробные записи событий системы пожарной сигнализации хранятся в Sprvrs+ Plug-in. Sprvrs+ Plug-in обеспечивает обмен данными между программным обеспечением Sprvrs+ и Saugra. Все данные, такие как открытие и закрытие системы, вмешательство в систему, хранятся в этих записях событий.



Посмотрим, как работает система при пожаре;

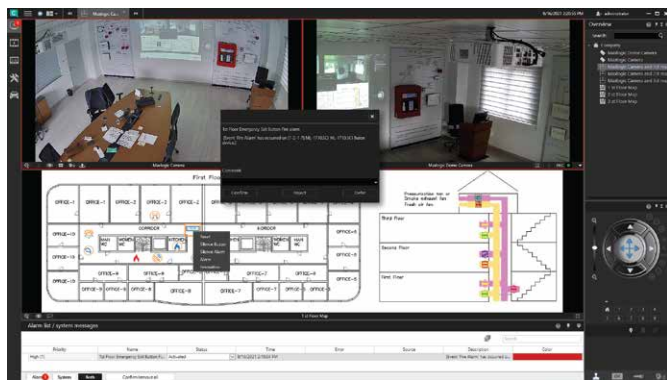

Информация об устройстве, с которого поступила пожарная тревога, автоматически отображается на экране в виде всплывающего сообщения. Камера или камеры, соответствующие устройству, с которого поступила пожарная тревога, автоматически откроются в окне камеры. Таким образом, информация о пожаре отображается входящими в комнату камерами. После того, как на карте отображается информация о местонахождении пожара, щелкают по панели пожарной сигнализации на карте, чтобы вмешаться в работу системы. Команды **«Сброс»**, **«Отмена зуммера»**, **«Отмена тревоги»**, **«Тревога и эвакуация»** могут быть отправлены в систему из открывшегося окна.

Будучи партнером по решениям компании Mavili и **Qognify**, которая разрабатывает универсальное программное обеспечение в области VMS, внесла значительный вклад в обеспечение безопасности жизни и имущества от пожаров, которые могут возникнуть в местах, где используются технологии интеллектуального строительства.



#### МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 1 пользователей
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 5 пользователей
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 10 пользователей
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 1 пользователей
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 5 пользователей
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 10 пользователей
ML-1636.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Seetec Qoqniy Интеграция

#### МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1661.1	Maxlogic Sprvrs+ Master USB-Ключ
ML-1661.2	Maxlogic Sprvrs+ Slave USB-Ключ
ML-1661.3.5	Maxlogic Sprvrs+ Plug-In USB-Ключ, Авторизация Seetec Qoqniy

Следите за нами...



[www.mavili.com.tr/ru](http://www.mavili.com.tr/ru)

