

## Интеграция с интеллектуальными системами управления зданием...

# Интеграция NX Witness и Sprvsr+ Plug In



В современном мире, где широко используются технологии интеллектуальных зданий, важность фреймворков, которые дают возможность управлять различными системами из одного центра, постепенно возрастает. В случае пожара очень важно быть незамедлительно информированным о происшествии.


Mavili Elektronik занимается разработкой продуктов и услуг в области систем обнаружения пожара и газа с 1987 года. Компания предлагает решения для этой потребности, производя продукты, которые включены в технологию интеллектуального строительства и могут работать интегрированно.

Программное обеспечение Maxlogic SPRVSR + от Mavili может интегрироваться с программным обеспечением% VMS\_NAME%. Благодаря подключаемому модулю SPRVSR + можно получить доступ к подробной карте и информации об устройстве места, которое необходимо монитрить и управлять.


- ▶ Устройства пожарной сигнализации марки Maxlogic и Mavigard могут отображаться графически на плане помещения.
- ▶ Доступ к подробной карте и информации об устройстве.
- ▶ Возможность реализовать все вмешательства, которые могут быть сделаны с ППКП.
- ▶ Переключение между картами автоматически или вручную.
- ▶ В случае пожара; Прежде всего, информация о пожаре отображается на экране в виде всплывающего окна.
- ▶ Местоположение пожарной тревоги можно увидеть с камер, соответствующих устройству, с которого поступает пожарная тревога.

maxlogic & mavigard  
системы пожарной и газовой безопасности


Записи о событиях пожарной сигнализации хранятся в левом верхнем углу. Все данные, такие как открытие и закрытие системы, вмешательства в систему, хранятся в этих записях событий.

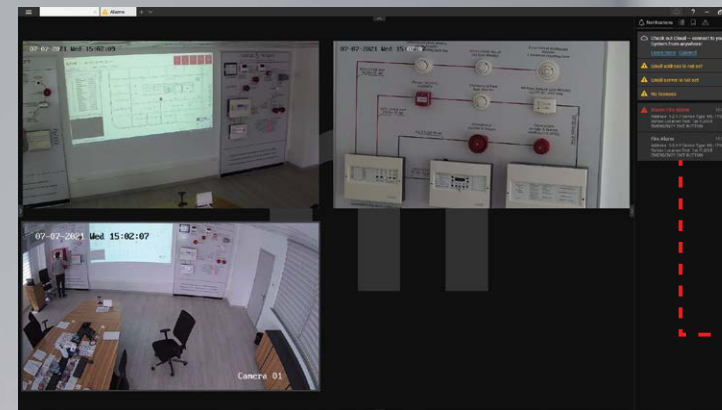

Информация о пожаре отображается в верхней правой части экрана в виде всплывающего окна. Камера или камеры, соответствующие устройству, с которого пришла пожарная тревога, автоматически включатся. Таким образом, информация о пожаре отображается с камер, находящихся в этом районе.

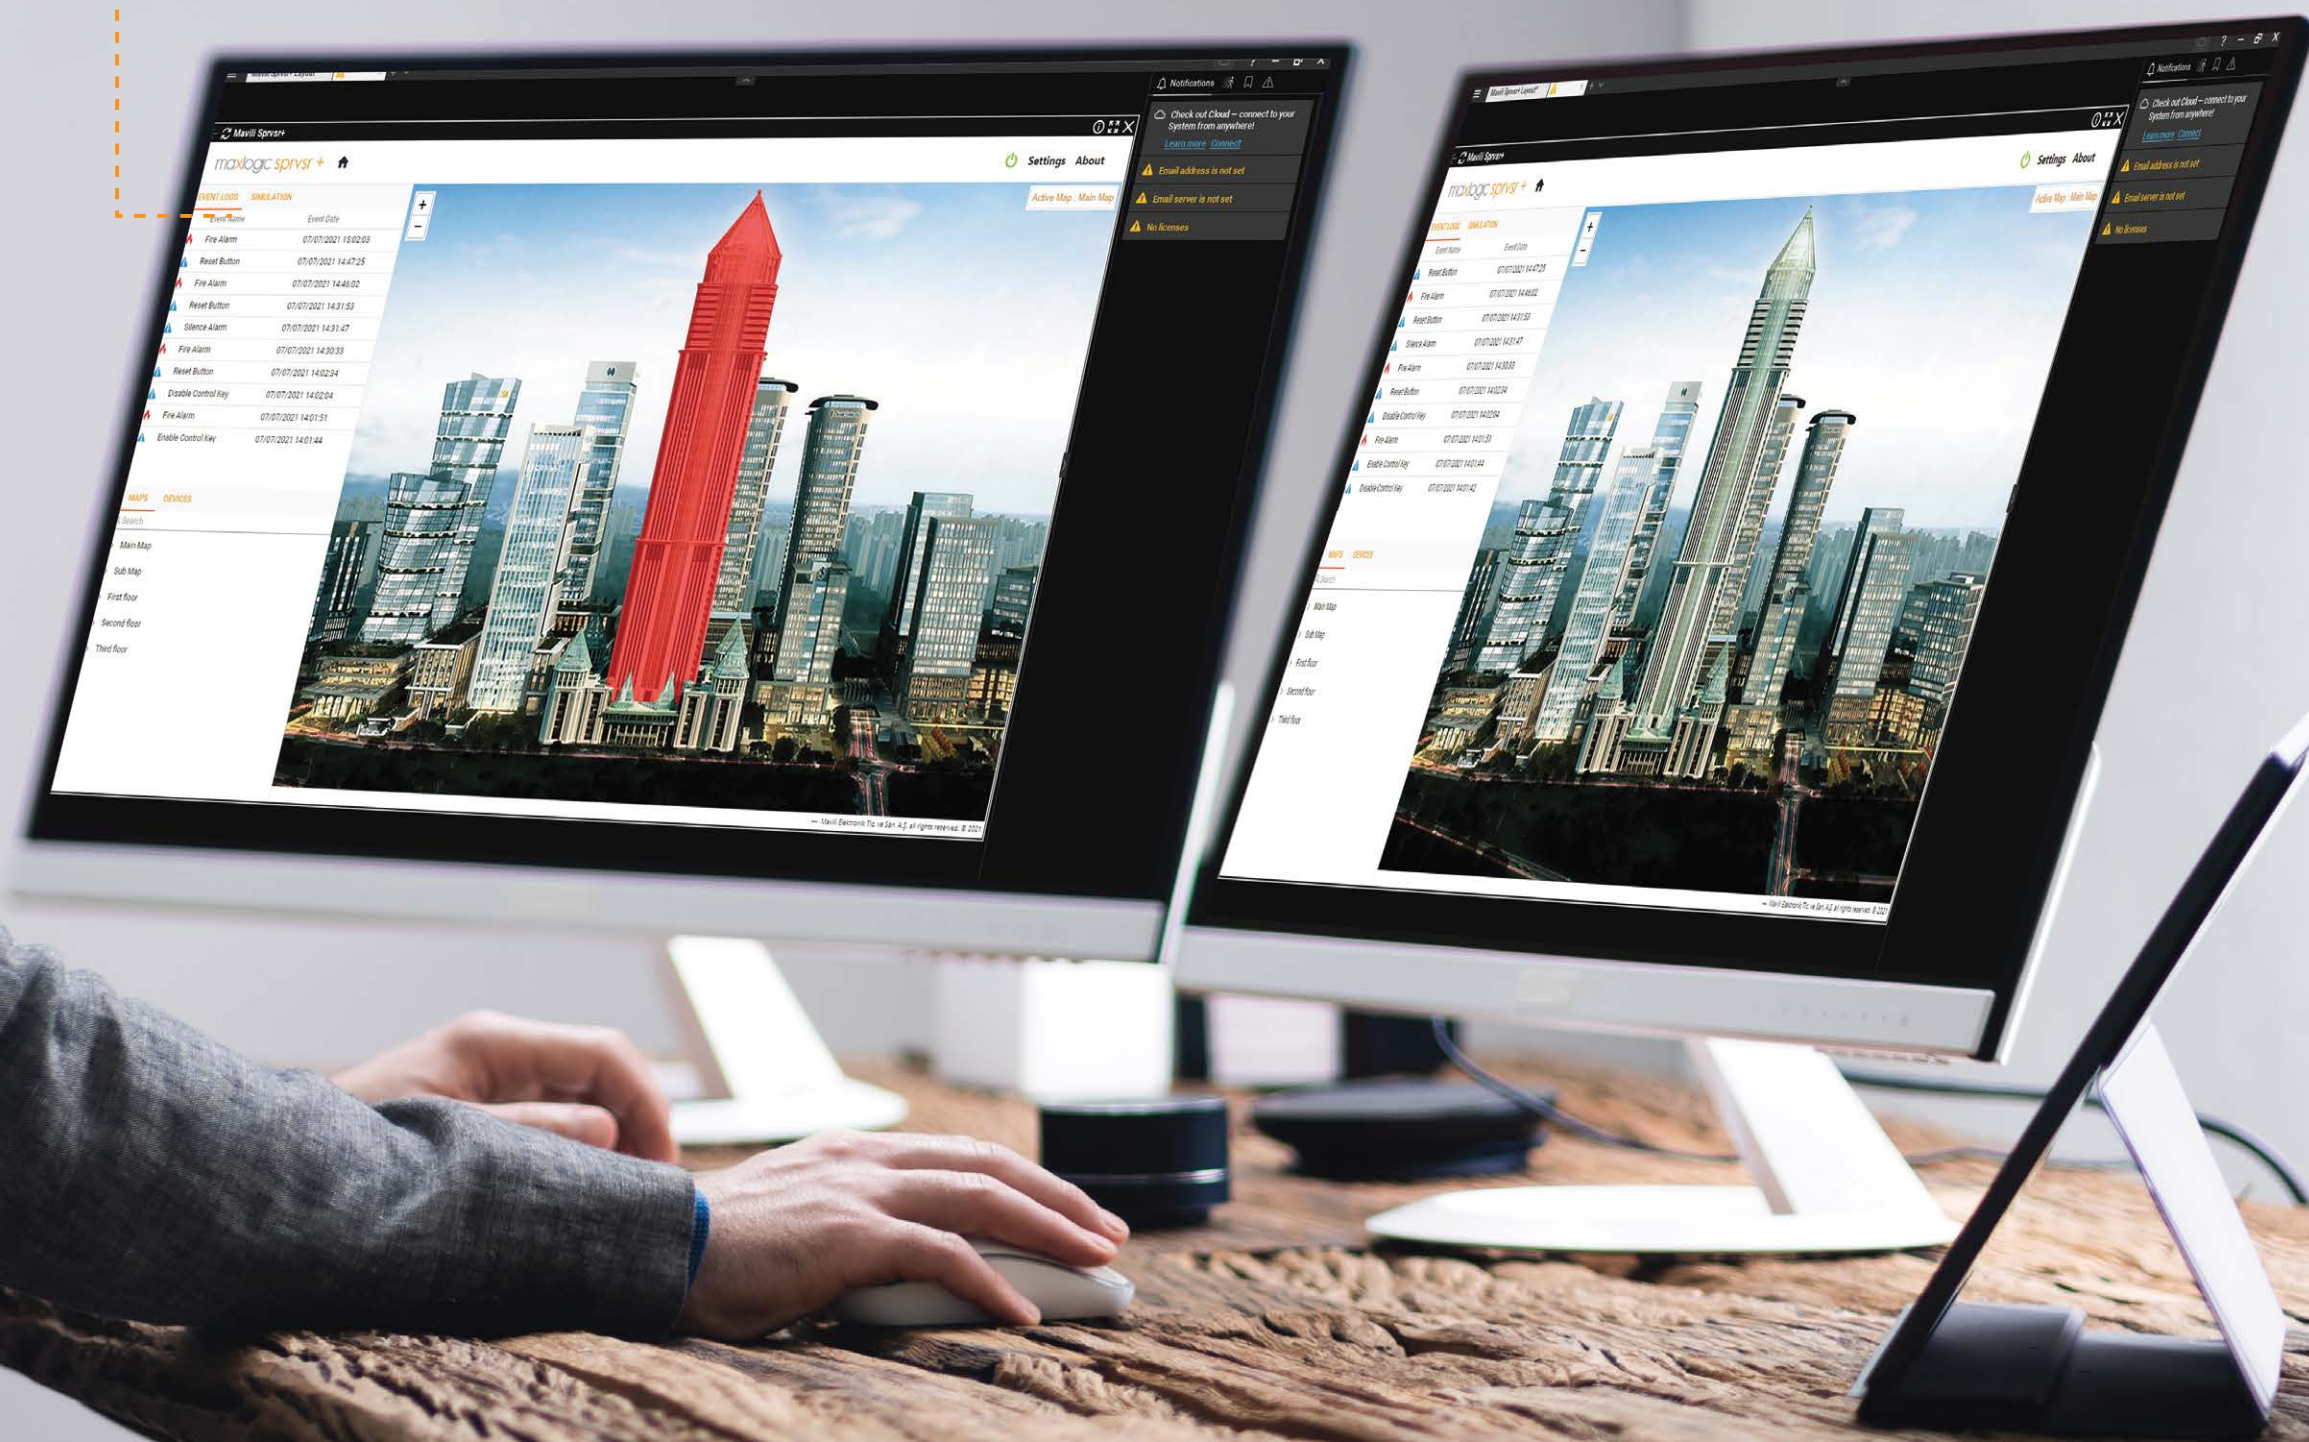

Записи о событиях пожарной сигнализации хранятся в левом верхнем углу. Все данные, такие как открытие и закрытие системы, вмешательства в системы, хранятся в этих записях событий.

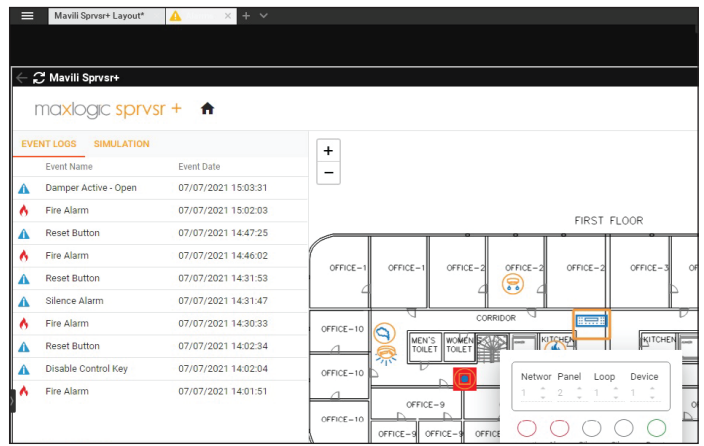

В случае пожара; информация о пожаре отображается в виде всплывающего сообщения в правом верхнем углу экрана. Соответствующая камера или камеры автоматически включаются внизу при поступлении сигнала пожарной тревоги от согласованного устройства. Таким образом, информация о пожаре отображается через входящие камеры локации. Информация о месте возгорания отображается на карте, при желании в систему можно вмешаться удаленно, с помощью кнопок «Тревога», «Отмена тревоги», «Отмена зуммера», «Сброс» в меню устройств слева или через интерфейс панель на карте при желании..

В результате сотрудничества Мавили и **Network Optix** стало проще обеспечивать безопасность жизни и имущества от пожара, получая эффективные результаты в нужное время.



#### МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 1 пользователей
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 5 пользователей
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 10 пользователей
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 1 пользователей
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 5 пользователей
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS, 10 пользователей
ML-1636.4	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Nx Witness Интеграция

#### МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1661.1	Maxlogic Sprvsr+ Master USB-Ключ
ML-1661.2	Maxlogic Sprvsr+ Slave USB-Ключ
ML-1661.3.4	Maxlogic Sprvsr+ Plug-In USB-Ключ, Авторизация Nx Witness

Следите за нами...



[www.mavili.com.tr/ru](http://www.mavili.com.tr/ru)

