

İleri teknoloji
akıllı çözümler...

Maxlogic Aktif Hava Örneklemeli Hassas Duman Dedektörü

Havalandırma kanallarında duman algılamasının son derece hassas gerçekleştirilmesi gereken mahaller için özel olarak tasarlanmıştır. Mahale özel adresli ve konvansiyonel sistem tiplerine uygun seçenekleri mevcuttur.




ML-1180.SCI
Maxlogic Akıllı Adresli
Aktif Hava Örneklemeli
Hassas Duman Dedektörü,
Kısa Devre İzolatörlü

- ▶ Matematiksel modelleme teknolojisi
- ▶ Kısa devre izolatörlü model seçeneği
- ▶ EN 54-20 ve EN 54-17 standartlarına uygun
- ▶ Class A, Class B ve Class C hassasiyet sınıflarında çalışabilme
- ▶ Geniş algılama aralığı: 0,005% - 20% (obs/m)
- ▶ Yüksek hassasiyet çözünürlüğü: 0.0001% (obs/m)
- ▶ Tozu ve dumanı ayırt edebilme
- ▶ Tekli, U-Tipi, 2U-Tipi, H-Tipi borulama sistemi ile çalışabilme
- ▶ 4 Alarm seviyesi ile alarm verebilme: Uyarı, Ön Alarm, Yangın 1 ve Yangın 2
- ▶ Ayarlanabilir fan hızları (1-10 kademe)
- ▶ 4 Alarm çıkış rölesi (100mA @30V), 2 Arıza çıkış rölesi (100mA @30V)
- ▶ LED göstergeler üzerinden çalışma durumu kontrolü
- ▶ Uzaktan kumanda fonksiyonu: Susturma, Arıza, Reset, Alarm
- ▶ IP30 koruma derecesi
- ▶ USB-PC üzerinden programlama

maxlogic & mavigard
yangın ve gaz algılama sistemleri

Borulama Sistemleri


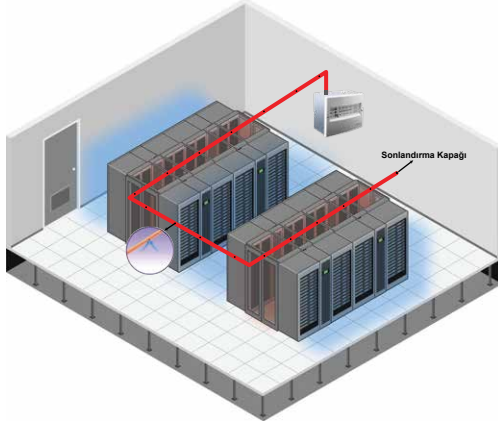


Tekli Borulama Sistemi

- Örnekleme boru uzunluğu: < 150m
- Max delik sayısı: 60
- Delik çapı: 2mm
- Sonlandırma kapağı: 4-8mm delik ile akış hızlandırılabilir.

U-Tipi Borulama Sistemi

- Örnekleme boru uzunluğu: < 250m (her bir boru < 125m)
- Max delik sayısı: Toplam 60 (her bir boru 30)
- Delik çapı: 2mm
- Sonlandırma kapağı: 4-8mm delik ile akış hızlandırılabilir.

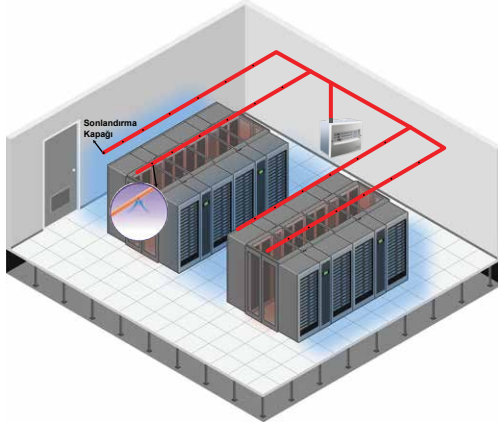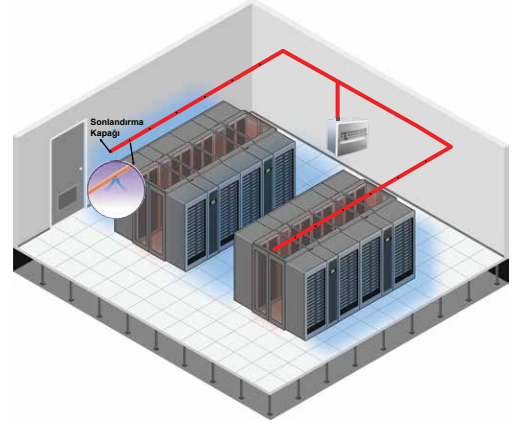


2U-Tipi Borulama Sistemi

- Örnekleme boru uzunluğu: < 400m (her bir boru < 100m)
- Max delik sayısı: Toplam 60 (her bir boru 15)
- Delik çapı: 2mm
- Sonlandırma kapağı: 4-8mm delik ile akış hızlandırılabilir.

H-Tipi Borulama Sistemi

- Örnekleme boru uzunluğu: < 400m (her bir boru < 100m)
- Max delik sayısı: Toplam 60 (her bir boru 15)
- Delik çapı: 2mm
- Sonlandırma kapağı: 4-8mm delik ile akış hızlandırılabilir.

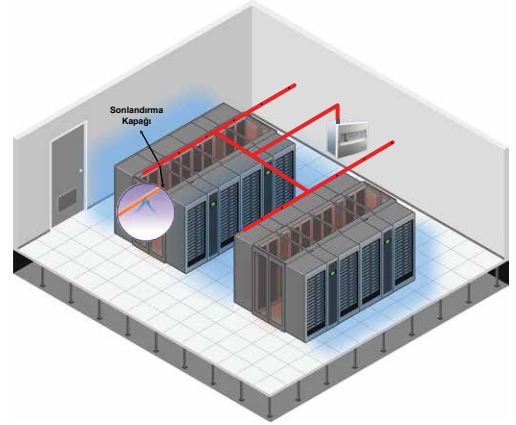

Kullanım Alanları

- ▶ Uçak hangarları
- ▶ Cephanelikler
- ▶ Bilgi işlem merkezleri
- ▶ Veri bankaları
- ▶ Değerli belge arşivleri
- ▶ Yoğun bakım odaları
- ▶ Laboratuvarlar
- ▶ Müze ve sanat galerileri
- ▶ Tarihi evler ve tarihi eserler
- ▶ Bilimsel araştırma merkezleri
- ▶ Depolar
- ▶ Petrokimya tesisleri
- ▶ Trafo binaları
- ▶ Telekomünikasyon merkezleri ve benzeri yapılar

MODELLER

Ürün kodu	Açıklama
ML-1180	Maxlogic Akıllı Adresli Aktif Hava Örneklemeli Hassas Duman Dedektörü
ML-1180.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Aktif Hava Örneklemeli Hassas Duman Dedektörü, Kısa Devre İzolatörlü
ML-2180	Maxlogic Konvansiyonel Aktif Hava Örneklemeli Hassas Duman Dedektörü

Bizi Takip Edin...



www.maviii.com.tr

