


Правильный выбор в обнаружении и автоматизации СО...

Неадресные системы сигнализации и контроля загазованности

Система состоит из газовых извещателей и звуковых/световых оповещателей, изготовленных с использованием современных технологий поверхностного монтажа, с высокой и стабильной рабочей производительностью и современным внешним видом.

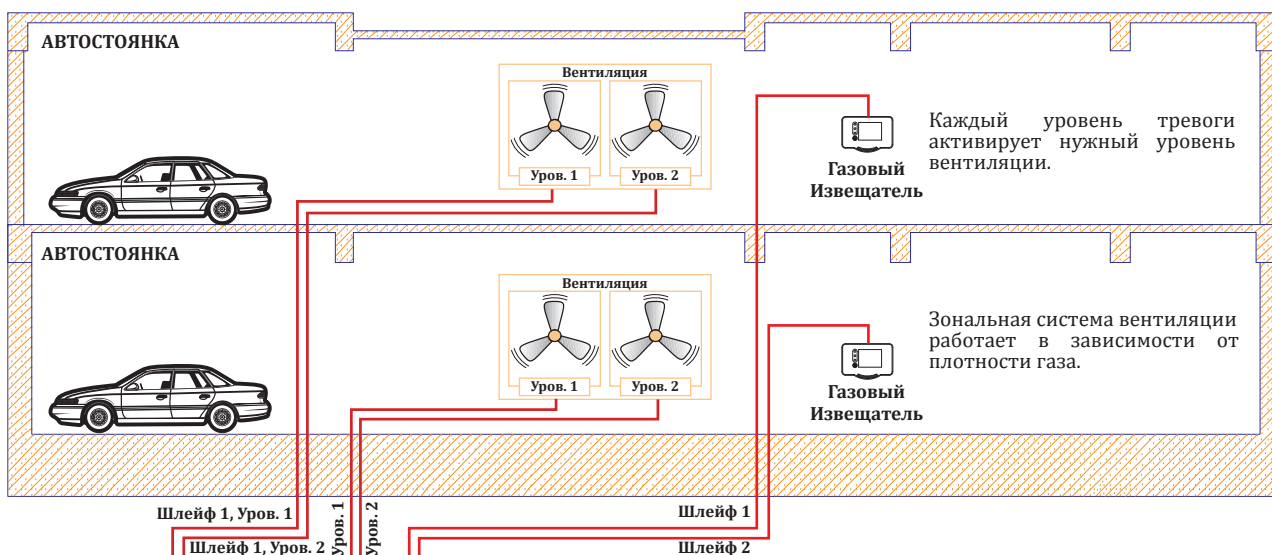

ML-4218
Газовый приемно-контрольный прибор



GD2R-220EC
Извещатель токсичной концентрации угарного газа, 230 В, 2 уров. тревоги, электрохимический

- ЖК дисплей 2x16 символов и индикаторы газовой тревоги и неисправности подробно показывают информацию о событиях.
- Способность отображать оба уровня, обнаруженные газовыми детекторами.
- 2 реле сигнала тревоги (1-й и 2-й уровни сигналов тревоги) и 1 реле неисправности для управления различными устройствами и отправки сигнала другим системам. 8 входов зон, возможность отключения и проверки зон.
- С помощью реле-карты, по 16 реле-выходов для каждого из двухуровневых газовых сигналов из газовых зон, всего 8 зон.
- Возможность удаленного управления для перевода системы в режим тревоги, отмены режима тревоги, перевода системы в режим неисправности и удаленного сброса системы.
- Возможность выбора заблокированного газового сигнала тревоги.

maxlogic & mavigard
системы пожарной и газовой безопасности

Газовые извещатели



GDR-1224L
Mavigard Сжиженный газ,
12/24 В пост. ток, с реле

TGDR-1224M
Mavigard Извещатель утечки
природного газа,
12/24В пост. ток,
с реле, потолочного типа

- ▶ Соответствует стандартам EN 50194-1 и EN 50291
- ▶ Возможность мониторинга нормальное функционирование системы, неиспр. в датчике и информации о газовой тревоге с помощью светодиодов
- ▶ Возможность прямого подключения к КШ
- ▶ Встроенный зуммер
- ▶ Проверка работоспособности светодиодов и зуммера с помощью тестовой кнопки
- ▶ Продолжительность службы датчика взрывоопасных газов составляет 5 лет в нормальных условиях работы
- ▶ Модели с релейными выходами
- ▶ Модели, работающие на напряжении 230 В переменного тока или 12/24 В постоянного тока

Извещатели природного и сжиженного газа

LPG (бутан + пропан) и природный газ (метан), являются горючими газами и относятся к классу взрывоопасных веществ. Датчики сигнализируют звуковым и визуальным сигналом о утечке газа до достижения уровня 10% НИР (нижний предел воспламенения).

Серия TGDR Извещатели природного газа потолочного типа

Внешний вид и размеры газовых детекторов для монтажа на потолке идентичны пожарным детекторам. Для каждого газового детектора, установленного на потолке, также требуется держатель датчика, как и для пожарных детекторов.

Извещатели газа окиси углерода

Оксид углерода, помимо своей ядовитой (токсичной) природы, также является опасным взрывоопасным газом. Когда концентрация оксида углерода достигает уровня 50 ppm (количество частиц газа в одном миллионе частиц воздуха), детекторы оксида углерода срабатывают с звуковым и визуальным сигналом тревоги.

Maxlogic Монтажная пластина (для газовых извещателей)

Можно использовать коробку для накладного монтажа со всеми модулями управления на местности и газовыми детекторами серии Maxlogic и Mavigard.

Газовые извещатели серии GD2R



GD2R-220EC
Mavigard Извещатель токсичной
концентрации угарного газа,
230 В, 2 уров. т
ревоги,электрохимический

Газовые извещатели с электрохимическим сенсором имеют стабильную чувствительность. Газовые извещатели оснащены 2 уровнями тревоги.

При достижении концентрации 50 ppm и 200 ppm переключаются, соответственно, контакты на первом и втором релейном выходе.

При понижении концентрации газа ниже 50 ppm, извещатель переходит в дежурное состояние.

МОДЕЛИ ППКП

Код	Наименование
ML-4218	Maxlogic Неадресный газовый приемно-контрольный прибор, 8 шлейфов, 16 релейных выходов

ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ НЕАДРЕСНЫЕ

Код	Наименование
GDR-1224L	Mavigard Сжиженный газ, 12/24 В пост. ток, с реле
GDR-1224M	Mavigard Природный газ, 12/24 В пост. ток, с реле
GDR-220L	Mavigard Сжиженный газ, 230 В перем. ток, с реле
GDR-220M	Mavigard Природный газ, 230 В перем. ток, с реле
GD2R-12EC	Mavigard Извещатель токсичной концентрации угарного газа, 12 В, 2 уров. тревоги, электрохимический
GD2R-24EC	Mavigard Извещатель токсичной концентрации угарного газа, 24 В, 2 уров. тревоги, электрохимический
GD2R-220EC	Mavigard Извещатель токсичной концентрации угарного газа, 230 В, 2 уров. тревоги, электрохимический
TGDR-1224M	Mavigard Извещатель утечки природного газа, 12/24В пост. ток, с реле, потолочного типа
ML-0120	Maxlogic Монтажная пластина (для газовых извещателей)

Следите за нами...



www.mavili.com.tr/ru

