

**Servis hizmetleri
sizin yetkinizde...**


ML-122X Serisi Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri

ML-122X serisi Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri ile adresli sistemde; dedektörler, butonlar, çevrimden beslenebilir sirenler, çevrimden beslemeli soket altı siren ve flaşörlü sirenler, saha kontrol modülleri ve gaz dedektörleri sebep sonuç senaryosunda çalışacak şekilde programlanabilir ve yangın otomasyonu gerçekleştirilebilir.

Santral üzerindeki 240x64 ışık şiddeti ayarlanabilir grafik LCD ekran ile yangın alarmı ve hata bilgisi detaylı olarak gösterilir. Santral menüsü, serigrafi baskısı ve Çevrim Yöneticisi (Loop Manager+ Lite) yazılımı için 4 ayrı dil (Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca) seçeneği vardır.



- EN 54-2 ve EN 54-4 standartlarına uygun
- Süpervize edilmiş çevre elemanları
- Giriş / çıkış cihazları için olay seçimi ve gelişmiş parametrik düzenleme seçenekleri
- Yangın alarmının öncelikli görüntülenmesi, yangın ve diğer tip olaylar için ayrı sorgulama butonları, olaylara göre kategorik sınıflandırma
- 64 adet programlanabilir bölge, 1000 adet olay kaydı hafızası ve 1000 adet yangın olay hafızası
- 10 adet senaryo kapasitesi
- 2 çevrime kadar genişleyebilen modüler yapısı ile 254 adres kapasitesi

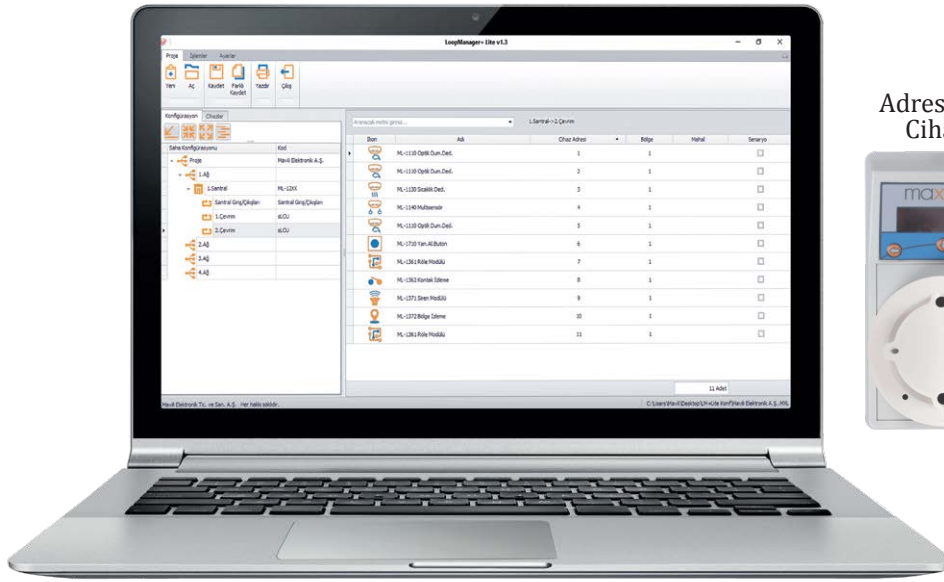

Adresleme Cihazı

ML-122X Serisine Özel Devreye Alma ve Servis Yetkisi

Maxlogic akıllı adresli sistem ML-122X serisi yangın alarm santralleri, yapılandırma yazılımı (LoopManager+ Lite) ve Adresleme Cihazı ile **devreye alma, servis işlemlerini kolaylıkla yapma yetkisine sahip olabilirsiniz.**

- 4 ayrı dil (Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca) seçeneği
- Kullanıcı dostu ve estetik tasarımı ile kolay kurulum ve kullanım
- Yangın alarmının 1,5 sn içinde algılanmasını sağlayan çevrim sorgulamasını kesme (interrupt) özelliği
- Santral menülerine giriş için gereken anahtar
- Gece / gündüz çalışma modu, ön alarm ve kirlilik uyarısı

SANTRAL MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1221	Akıllı adresli yangın alarm santrali, 1 çevrim 127 adres
ML-1222	Akıllı adresli yangın alarm santrali, 2 çevrim 254 adres

DEDEKTÖR MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1110	Optik duman dedektörü
ML-1130	Isı dedektörü
ML-1130BS	BS sınıfı ısı dedektörü
ML-1140	Multisensör dedektörü
ML-1110.SCI	Optik duman dedektörü, kısa devre izolatörlü
ML-1130.SCI	Isı dedektörü, kısa devre izolatörlü
ML-1140.SCI	Multisensör dedektörü, kısa devre izolatörlü

SİREN MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1460	Adresli flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)
ML-1460.SCI	Adresli flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü
ML-1470	Adresli siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)
ML-1470.SCI	Adresli siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü
ML-1480	Adresli flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65)
ML-1480.SCI	Adresli flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü
ML-1490	Adresli flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65)
ML-1490.SCI	Adresli flaşörlü siren, hava şartlarına dayanıklı (IP65), kısa devre izolatörlü

AKSESUAR ve OPSİYONLAR

Ürün kodu	Açıklama
ML-1613	Maxlogic akıllı adresli sistem çevrim yöneticisi LoopManager+ Lite yazılımı
ML-1010	Maxlogic adres programlama cihazı
ML-5200	Maxlogic çevrim test cihazı

BUTON MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1710	Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir
ML-1710.SCI	Adreslenebilir Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir Kısa Devre İzolatörlü
ML-1731	Akıllı Adresli Sistem Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir, Hava Şartlarına Dayanıklı (IP65)
ML-1731.SCI	Akıllı Adresli Sistem Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir, Hava Şartlarına Dayanıklı (IP65), Kısa Devre İzolatörlü

SİREN MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1410	Adresli siren
ML-1410.SCI	Adresli siren, kısa devre izolatörlü
ML-1420	Adresli flaşör
ML-1420.SCI	Adresli flaşör, kısa devre izolatörlü
ML-1430	Adresli flaşörlü siren
ML-1430.SCI	Adresli flaşörlü siren, kısa devre izolatörlü
ML-1440	Akıllı adresli sistem siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33)
ML-1440.SCI	Adresli siren, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü
ML-1450	Adresli flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33)
ML-1450.SCI	Adresli flaşör, hava şartlarına dayanıklı (IP33), kısa devre izolatörlü

MODÜL MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1361	Röle kontrol modülü, 1 çıkış
ML-1361.SCI	Röle kontrol modülü, 1 çıkış, kısa devre izolatörlü
ML-1362	Kontak izleme modülü, 1 giriş
ML-1362.SCI	Kontak izleme modülü, 1 giriş, kısa devre izolatörlü
ML-1363	2/1 I/O modülü (2 giriş/1 çıkış)
ML-1363.SCI	2/1 I/O modülü (2 giriş/1 çıkış), kısa devre izolatörlü
ML-1366	4/2 I/O modülü (4 giriş/2 çıkış)
ML-1366.SCI	4/2 I/O modülü (4 giriş/2 çıkış), kısa devre izolatörlü
ML-1371	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı
ML-1371.SCI	Siren kontrol modülü, 1 çıkışlı, kısa devre izolatörlü
ML-1372	Bölge denetim modülü, 1 girişli
ML-1372.SCI	Bölge denetim modülü, 1 girişli, kısa devre izolatörlü
ML-1373	2/1 I/O modülü (2 giriş/1 çıkış)
ML-1373.SCI	2/1 I/O modülü (2 giriş/1 çıkış), kısa devre izolatörlü
ML-1380	Kısa devre izolatör modülü

DUMAN DAMPERİ MODÜL MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1356	Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı, 24V DC
ML-1356.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı, 24V DC, Kısa Devre İzolatörlü
ML-1357	Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı, 24V AC
ML-1357.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı, 24V AC, Kısa Devre İzolatörlü
ML-1358	Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı, 230V AC
ML-1358.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Duman Damper Modülü, 1 Çıkışlı, 230V AC, Kısa Devre İzolatörlü

Bizi Takip Edin...



www.mavili.com.tr