

Intégration avec des systèmes de gestion de bâtiment intelligents...



Intégration de SPRVSR+ Plug-In avec Digifort VMS

Avec le développement de la technologie, la nécessité de gérer depuis un centre unique des systèmes présentant différentes caractéristiques mécaniques et électroniques s'est imposée dans de nombreux types de bâtiments, des espaces de vie complexes aux vastes installations industrielles.

L'intégration et le fonctionnement coordonné de systèmes répondant à des besoins différents, tels que les ascenseurs, les caméras de surveillance, les systèmes de contrôle d'accès par carte ainsi que les systèmes de détection et d'alarme incendie, sont rendus possibles grâce à des logiciels de supervision centralisée. Ces solutions, qui répondent au besoin de gestion centralisée, deviennent de plus en plus privilégiées grâce aux partenariats technologiques entre fabricants spécialisés.

Le logiciel Maxlogic SPRVSR+ Plug-In de Mavili a été intégré au logiciel de supervision Digifort VMS. Cette intégration permet d'accéder, via le logiciel, aux plans détaillés des zones à surveiller et à contrôler ainsi qu'aux informations relatives aux équipements.



- Les appareils de détection et d'alarme incendie de marque Maxlogic & Mavigard peuvent être affichés graphiquement sur le plan d'étage
- Accès à une carte détaillée et à des informations sur l'appareil de l'emplacement
- Réalisation de toutes les interventions pouvant être faites avec la centrale
- Possibilité de basculer entre les cartes manuellement et automatiquement
- En cas d'incendie; Tout d'abord, des informations sur l'incendie peuvent être affichées à l'écran sous forme de pop-ups.
- Affichage de la zone où les informations sur l'incendie sont reçues des caméras correspondant à l'appareil d'où provient l'alarme incendie.


maxlogic & mavigard
systèmes de détection d'incendie et de gaz



La ou les caméras associées au dispositif ayant déclenché l'alarme incendie s'ouvrent automatiquement dans la fenêtre de visualisation des caméras. La zone concernée par l'alarme peut ainsi être visualisée directement à l'aide des caméras.
Après avoir également localisé sur la carte la zone d'où provient l'alarme incendie, il suffit de cliquer sur la centrale d'alarme incendie affichée sur la carte afin d'intervenir sur le système.

En cas d'incendie, le passage d'un plan à l'autre peut s'effectuer automatiquement ou, si nécessaire, manuellement. En sélectionnant les dispositifs affichés sur le plan, il est possible d'accéder aux informations suivantes : code du dispositif, nom du dispositif, adresse réseau, informations de la centrale et adresse du dispositif.

Dans le coin supérieur gauche se trouve la section dans laquelle sont enregistrés les journaux d'événements du système de détection incendie. Cette section conserve notamment les informations relatives aux interventions effectuées sur le système ainsi que les événements survenus.

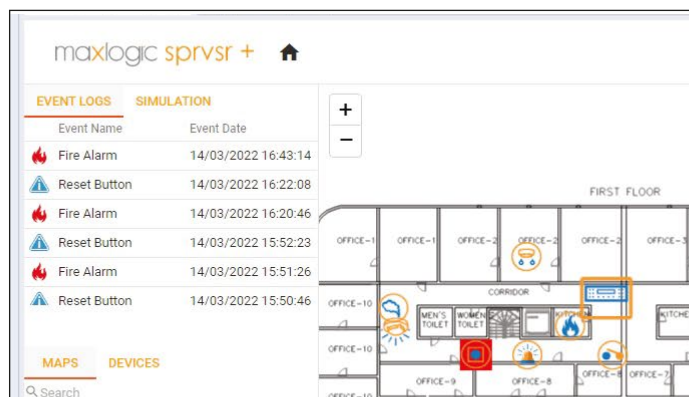

Voyons maintenant comment le système fonctionne en cas d'incendie:

Le point d'où provient l'alarme incendie commence à clignoter sur le plan, puis le système passe automatiquement, selon l'ordre défini, jusqu'au plan du niveau le plus bas concerné.

La ou les caméras associées au dispositif ayant déclenché l'alarme s'ouvrent automatiquement dans la fenêtre de visualisation des caméras. Il est ainsi possible de visualiser, grâce aux caméras, la zone d'où provient l'alarme incendie. Après avoir également localisé la zone concernée sur le plan, l'utilisateur peut cliquer sur la centrale d'alarme incendie affichée sur celui-ci afin d'intervenir sur le système. Depuis la fenêtre qui s'ouvre, les commandes suivantes peuvent être envoyées au système: « **Réinitialisation (Reset), Arrêt du buzzer, Arrêt de l'alarme, Alarme et Évacuation** ».



Le partenariat entre Mavili et **Digifort**, logiciel de gestion vidéo développé pour les caméras IP et les NVR, constitue un avantage important pour assurer la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie dans les bâtiments utilisant des technologies intelligentes.



LES MODELES DE LOGICIELS

Code de Produit Description

ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ Logiciel Android de surveillance et de gestion graphique, 1 utilisateurs
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel Android, 5 utilisateurs
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel Android, 10 utilisateurs
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel IOS, 1 utilisateurs
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel IOS, 5 utilisateurs
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ Surveillance et gestion graphiques Logiciel IOS, 10 utilisateurs
ML-1636.17	Maxlogic SPRVSR+ Logiciel de surveillance graphique plug-in, Intégration Digifort VMS

Suivez-nous...



www.mavili.com.tr/fr

