

MG-5400

MAVIGARD Оповещатель-звонок пожарный


MG-5400 Пожарный оповещатель-звонок носящий имена марок Mavigard и Maxlogic может использоваться как в адресных пожарных системах так и в неадресных пожарных системах. Активируется при получении сигнала от приемно-контрольного прибора и подходит для использования во внутренних помещений. Соответствует стандарту EN 54-3.



Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------------------|
| Рабочее напряжение | 24 В пост. ток |
| Рабочий ток | 20 м Ампер |
| Уровень звука | 95 дБ/ м (А) |
| Рабочая температура | (-10°C)-(+55°C) |
| Температура хранения | (-30°C)-(+60°C) |
| Относительная влажность | %95 (при +40°C неконцентрированная) |
| Мощность | 1,2 Вт (макс.) |
| Габариты (включая монтажную базу) | Ø:150 |
| Вес (включая монтажную базу) | 610 г |
| IP Класс защиты | IP51 |

Схема подключения

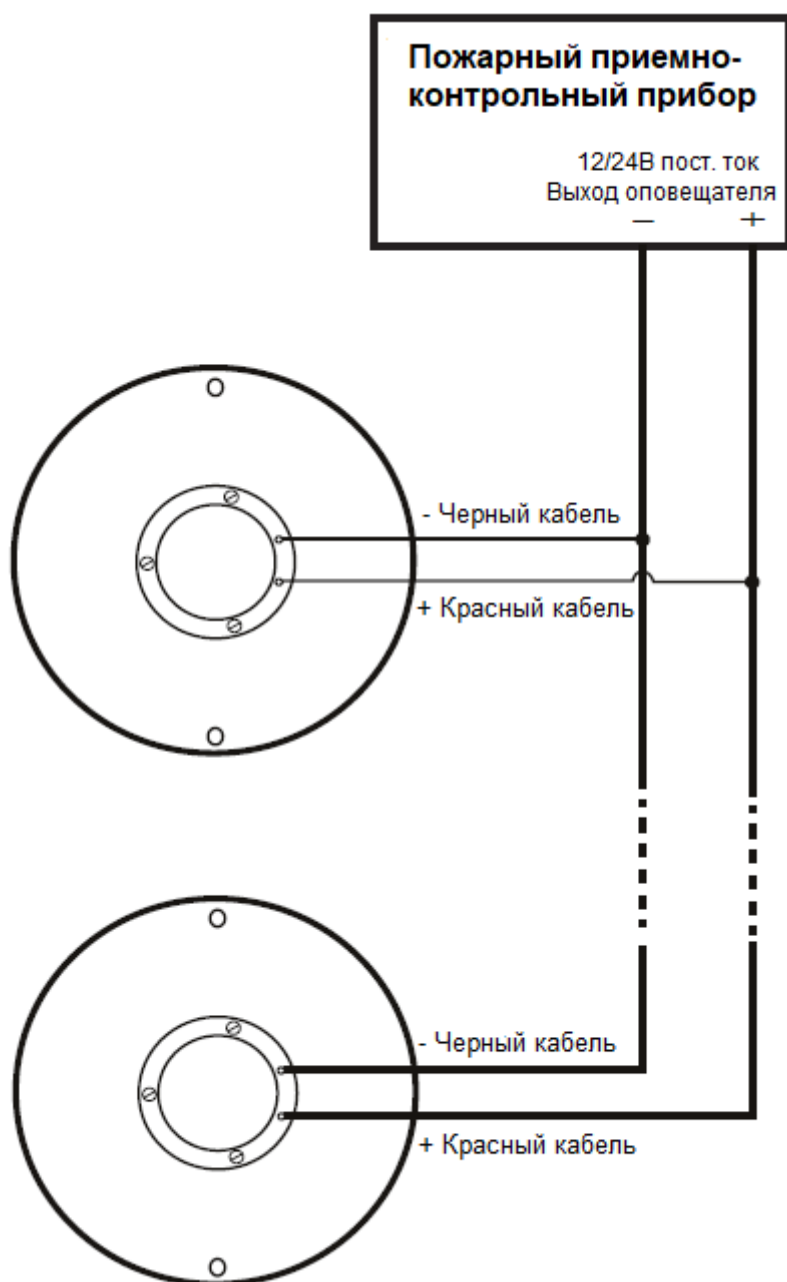

* При использовании данного оповещателя на приемной-контрольных приборах марки MaxLogic/Mavigard на линии после последнего оповещателя обязательно нужно установить резистор 10 К Ω .