


Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...

Özellikler

Kullanımı kolay ve EN 54-11 standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan yangın alarm butonunun özellikleri aşağıdadır.

- EN 54-11 standardına uygun
- Sıva altı ve sıva üstü montajına uygun
- Standart tüm konvansiyonel yangın alarm santralleri ile uyumlu
- Kolay kurulum ve kullanım
- IP22D koruma sınıfı
- Opsiyonel şeffaf koruma kapağı
- Kolay resetleme mekanizması
- Üstün ve kararlı çalışma performansı

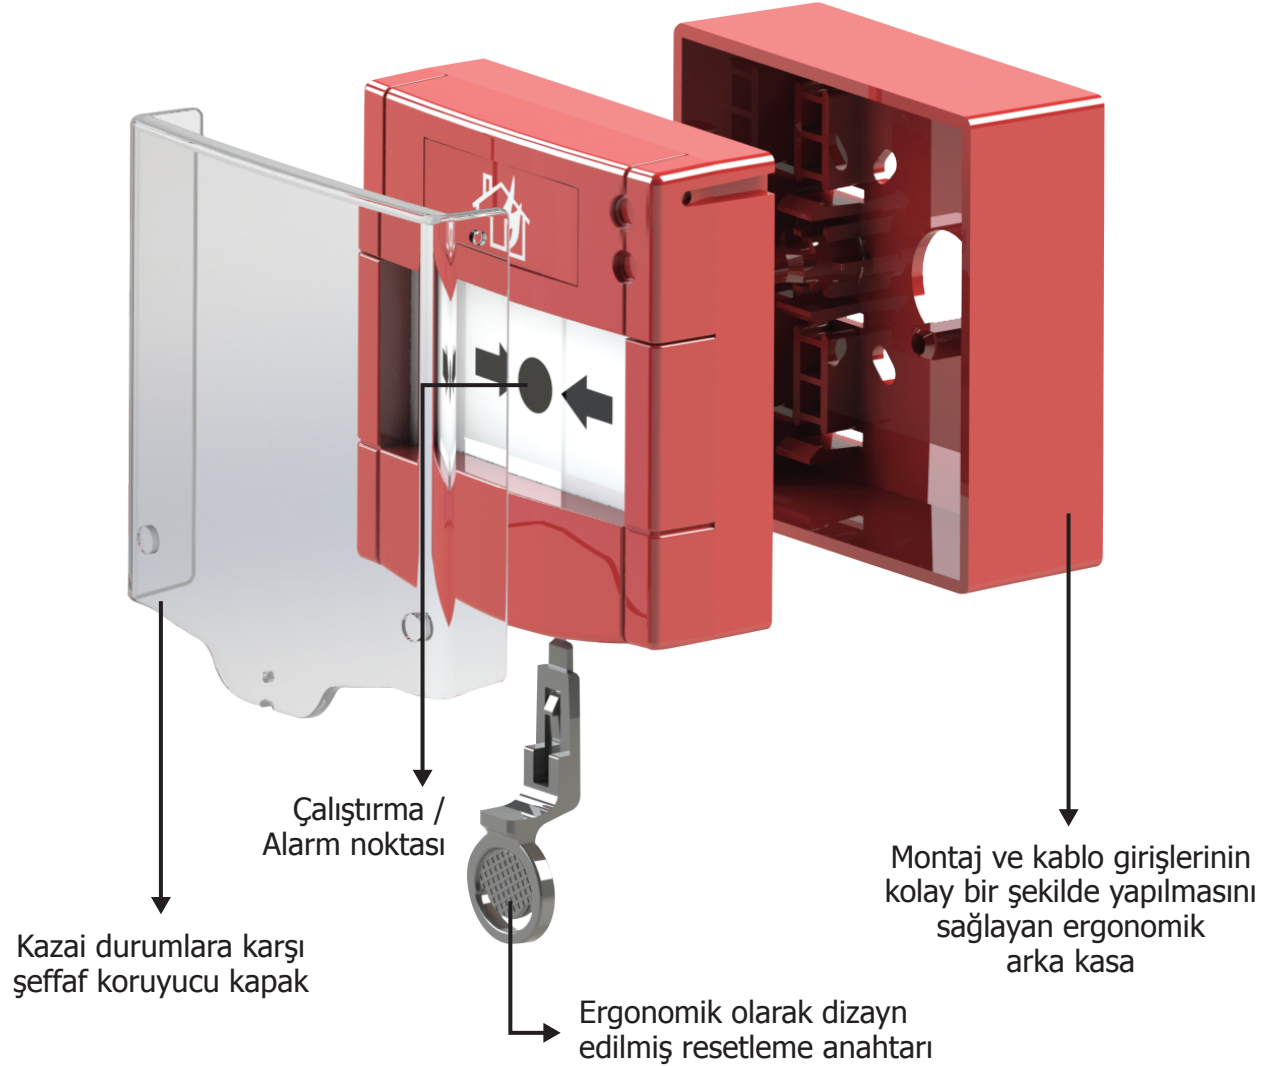

Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi:	10 - 30V DC
Sükunet / Alarm Akımı:	0A / 60 mA max.
IP Koruma Sınıfı:	IP22D
Ağırlık:	140 gr
Ölçüler:	87 x 91 x 58 mm
Çalışma Sıcaklığı:	(-10°C) - (+55°C)
Depolama Sıcaklığı:	(-30°C) - (+60°C)
Bağıl Nem:	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)


MODELLER

Ürün Kodu	Açıklama
ML-2710	Maxlogic Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir

AKSESUAR

Ürün Kodu	Açıklama
ML-0710	Buton Koruyucu Kapağı

KABLO BAĞLANTISI

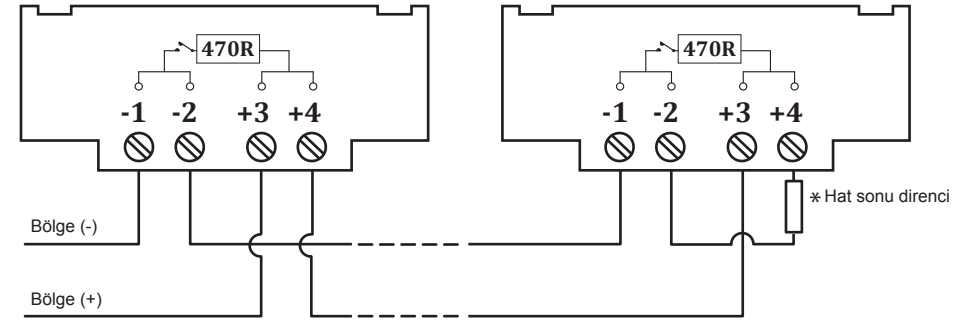

* Direnç değeri, kontrol panelinin belirtmiş olduğu değerdir. (MG / ML - 6K8)


Yangın tehlikelerine karşı can ve mal koruma Mavili Elektronik'in kendine ilke edindiği ciddi bir iştir. Bu yüzden 1987'den beri kalitemizden ödün vermeden bu yolda güven üretmeye devam ediyoruz.

Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...

ÖZELLİKLER

Kullanımı kolay ve EN 54-11 standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan yangın alarm butonunun özellikleri aşağıdadır.

- EN 54-11 standardına uygun
- Yangın alarm sistemi dışında kullanım için opsiyonel butonlar
- Sıva altı ve sıva üstü montajına uygun
- Standart tüm konvansiyonel yangın alarm santralleri ile uyumlu
- Kolay kurulum ve kullanım
- IP22D koruma sınıfı
- Opsiyonel şeffaf koruma kapağı
- Kolay resetleme mekanizması
- Üstün ve kararlı çalışma performansı

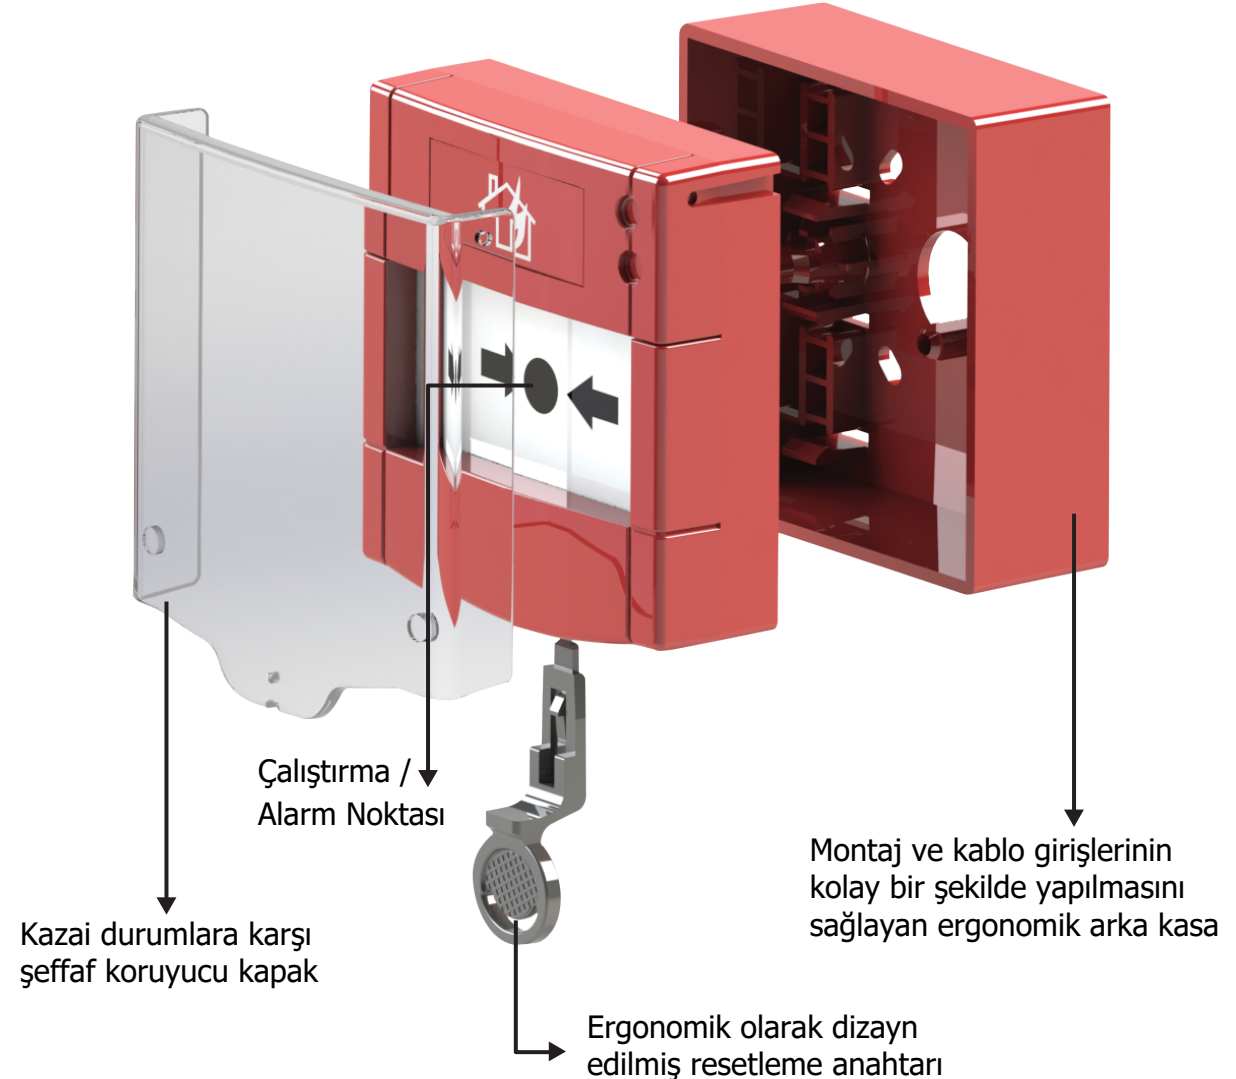

ML-2720 / ML-2720.SV / ML-2720.EA

Maxlogic Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir, NC/NO Kontak

Maxlogic Duman Tahliyesi Elle Başlatma Butonu

Maxlogic Acil Çıkışları Aktifleştirme Butonu

Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi:	10 - 30V DC
Sükunet/Alarm Akımı:	0A / 60 mA max.
IP Koruma Sınıfı:	IP22D
Renk:	Kırmızı Turuncu* Yeşil*
Ortam Kategorisi:	Kapalı Alan Kullanımı
Ağırlık:	140 gr
Ölçüler:	87 x 91 x 58 mm
Çalışma Sıcaklığı:	(-10°C) - (+70°C)
Depolama Sıcaklığı:	(-30°C) - (+70°C)
Bağıl Nem:	%0-95

* Yangın alarm sistemi uygulamaları dışında kullanım içindir.


MODELLER

Ürün	Açıklama
ML-2720	Maxlogic Konvansiyonel Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir, NC/NO Kontak
ML-2720.SV	Maxlogic Duman Tahliyesi Elle Başlatma Butonu
ML-2720.EA	Maxlogic Acil Çıkışları Aktifleştirme Butonu

AKSESUARLAR

Ürün	Açıklama
ML-0710	Maxlogic Buton Koruyucu Kapağı

KABLO BAĞLANTISI

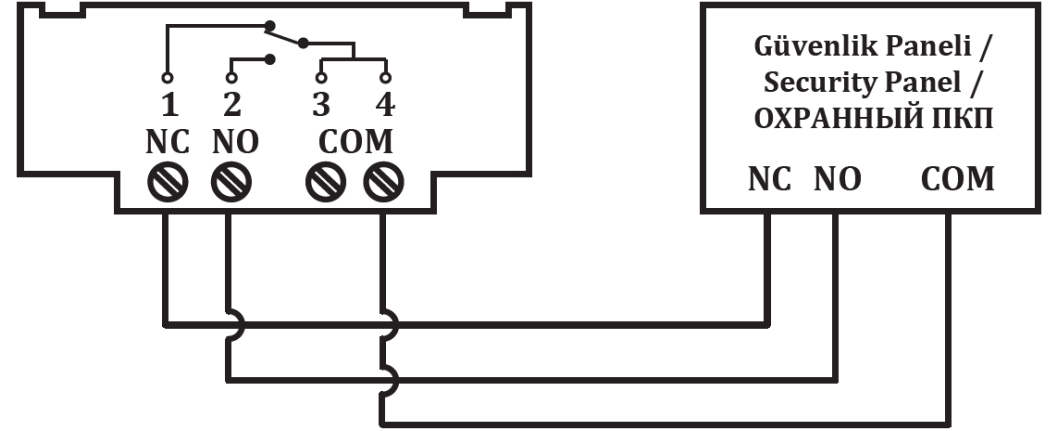


FARKLI KULLANIM ALANLARI İÇİN BUTON MODELLERİ

Yangın Alarm Sisteminde
Kullanım (EN 54-11 Uyumlu)



ML-2720

Yangın Alarm Sistemi
Dışında Kullanım



ML-2720.SV



ML-2720.EA