

ML-1101, ML-1102, ML-1103

MAXLOGIC AKILLI ADRESLİ ÇEVİRİMDEN BESLEMELİ SOKET ALTI SİREN, FLAŞÖRLÜ SİREN VE FLAŞÖR

ML-110X Maxlogic akıllı adresli çevrimden beslemeli **soket altı siren, flaşör ve flaşörlü siren**, Maxlogic & Mavigard serisi akıllı adresli yangın dedektörleri ile uyumlu olup santrallerden gelen **yangın alarmının sesli ve ışıklı bildirimini** sağlamak için kullanılan, VIP haberleşme protokolü ile çalışan, estetik tasarıma sahip ve üstün çalışma performansı sunan gelişmiş bir üründür. Adresli dedektörlerin altına takılır ve enerjisini çevrim hattından alır. Sebep-sonuç senaryolarında çalışacak şekilde programlanabilir.




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 54-3 ve EN 54-23 standardına uygun
- İç mekan kullanımı için özel tasarım
- Mikroişlemci kontrollü
- Adresleme cihazı ile yazılımsal olarak adresleme kolaylığı
- Çevrim yöneticisi (**Loop Manager+**) programı ile kolay programlama
- Sebep sonuç **senaryolarına** dahil edebilme
- **Maxlogic & Mavigard** serisi adresli yangın dedektörleri ile uyumlu
- **8 adet ton** seçeneği ve **ses yükseklik kontrolü**
- **0.5 Hz** flaş hızı
- Yüksek **75 dB** / Düşük **65 Db** ses şiddeti
- Estetik tasarım
- Yüzey montaj teknolojisi ile üretim
- Kolay kurulum ve kullanım
- Üstün ve kararlı çalışma performansı

MODELLER

Ürün Kodu	Açıklama
ML-1101	Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Siren
ML-1102	Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Flaşörlü Siren
ML-1103	Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Flaşör


TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektriksel Tanımlamalar			
Modeller	ML-1101	ML-1102	ML-1103
Besleme Gerilimi	Çevrimden Beslemeli: 18-33V DC		
Sükunet Akımı (max)	500 µA	650 µA	550 µA
Alarm Akımı (max)	3 mA	10 mA	9 mA
Güç (max)	0.10 W	0.33 W	0.30 W
Ses Tanımlamaları			
Ses Seviyesi @1m	Yüksek Ses Seviyesi: 75 dB(A)		-
	Düşük Ses Seviyesi: 65 dB(A)		-
Ton Sayısı	8		-
Flaşör Tanımlamaları			
Kapsama Hacmi	-		Open Class; Y: 2.0 m Z: 2.0 m X: 0.45 m
Flaş Frekansı	-	0,5 Hz	0,5 Hz
LED Rengi	-	Beyaz	Beyaz
Mekanik Tanımlamalar			
Malzeme	ABS FR Flame Retardant (V0)		
Ebatlar (mm)	114x32		
Ağırlık	125 gr	125 gr	125 gr
Montaj Tipi	Tavan Tipi (Tip A)		
Gövde Rengi	Beyaz		
Kablo	1x2x0.8+0.8JH(st)H / (1x2x1.5+1.5JH(st)H)		
Çevresel Tanımlamalar			
Koruma Sınıfı	IP21C		
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) - (+55°C)		
Depolama Sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)		
Maksimum Bağıl Nem	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)		


SES MODELLERİ

No	Switch			Ton / Ses Modeli	1. fre. (Hz)	2. fre. (Hz)	1. On (ms)	2. On (ms)	Off (ms)	Fonksiyon
	1	2	3							
1	0	0	0	Alternating	800	970	250	250	-	Darbe
2	1	0	0	Continious	970	-	∞	-	-	Sürekli
3	0	1	0	Pulse	660	-	150	-	150	Darbe
4	1	1	0	Sweep	500	1200	3500	-	500	Tarama
5	0	0	1	Sweep	1200	500	1000	-	-	Tarama
6	1	0	1	Pulse	970	-	450-550	-	450-550	Darbe
7	0	1	1	Continious	660	-	∞	-	-	Sürekli
8	1	1	1	Continious	2850	-	∞	-	-	Sürekli


IŞIK KAPSAMA ALANI

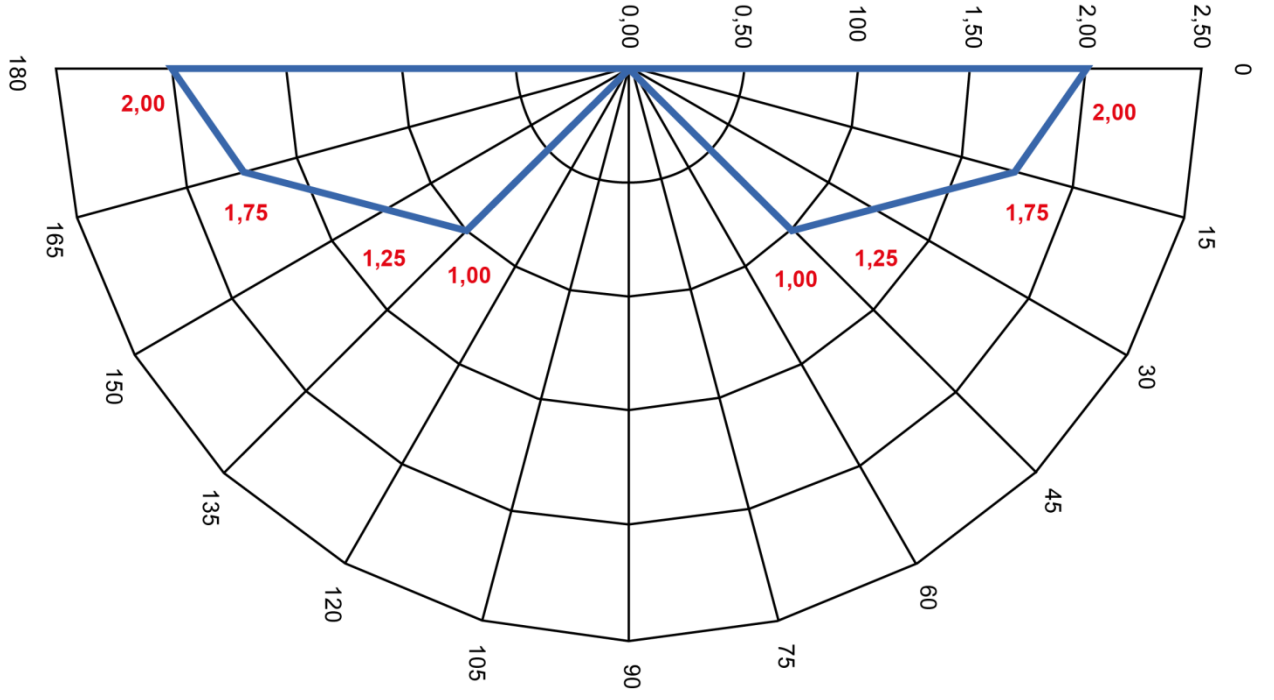

BAĞLANTI ŞEMASI

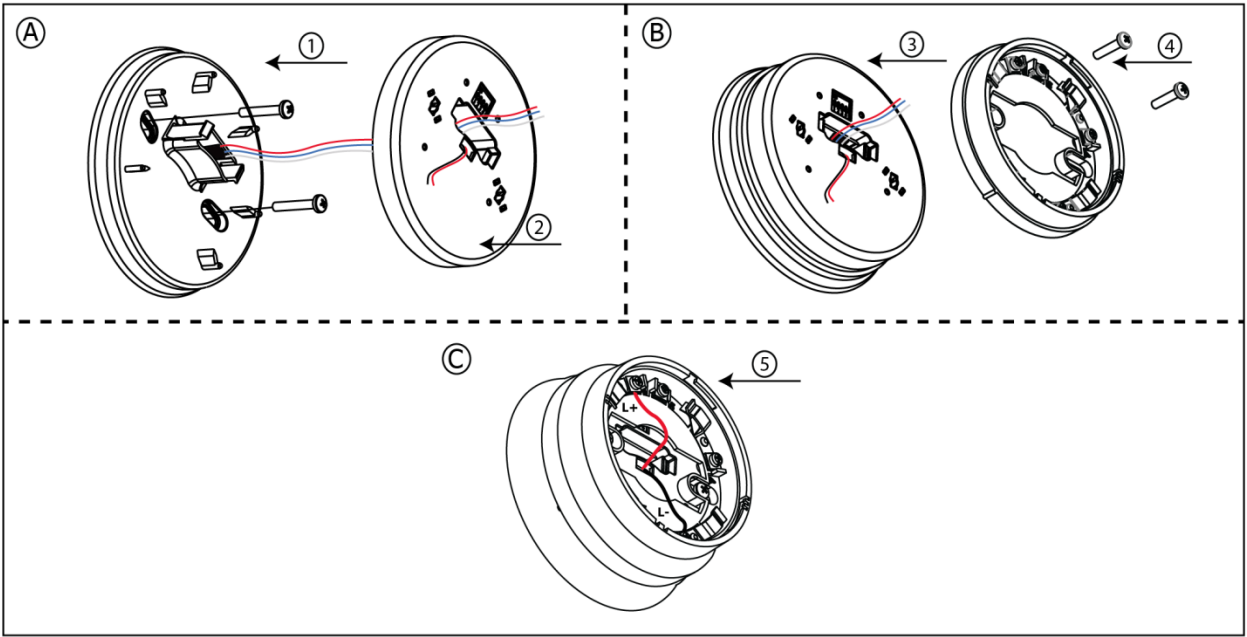

UYUMLU CİHAZLAR

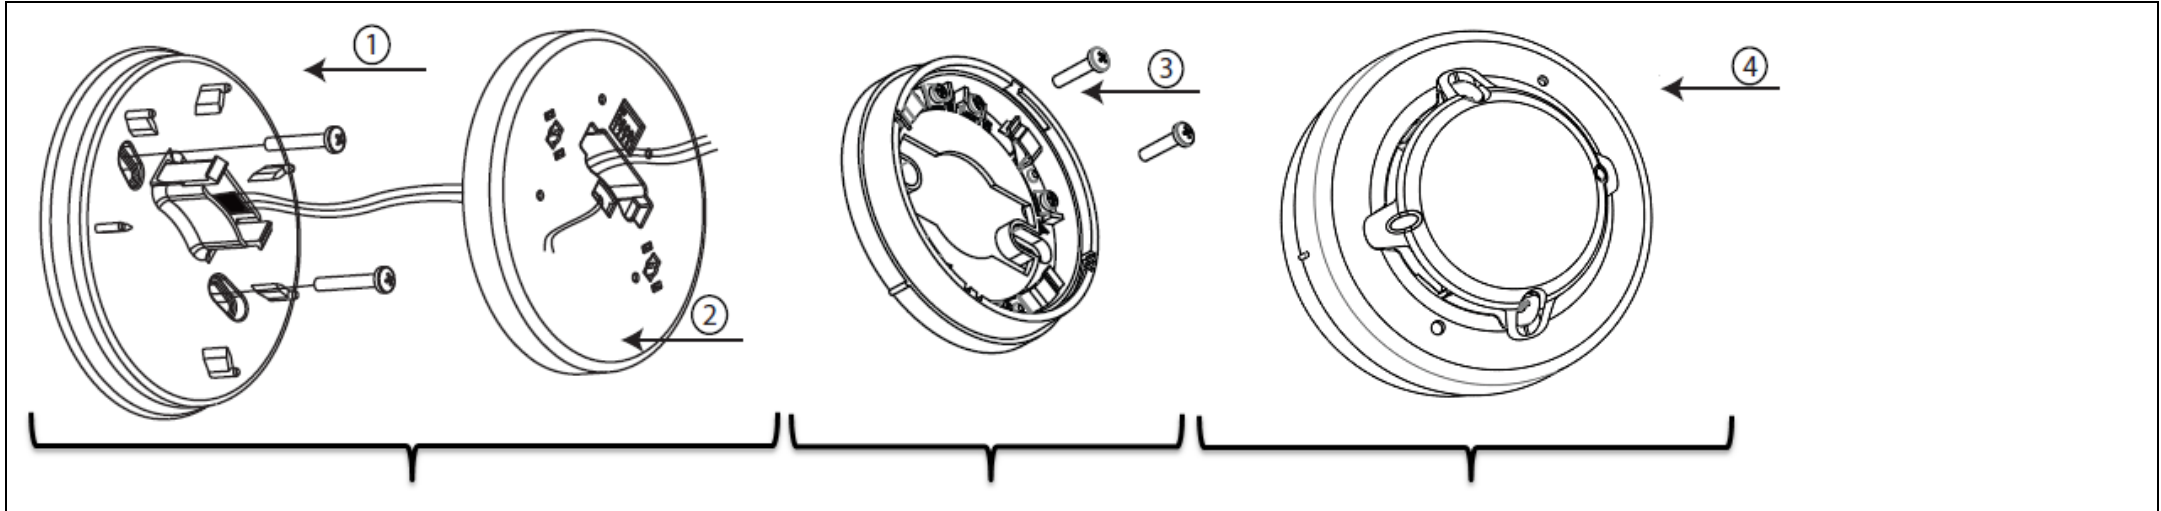

Soketaltı Siren/Flaşör	Detektör Soketi	Dedektör
<p>ML-1101 Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Siren</p> <p>ML-1102 Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Flaşörlü Siren</p> <p>ML-1103 Maxlogic Akıllı Adresli Çevrimden Beslemeli Soket Altı Flaşör</p>	<p>MG-3510 Mavigard Akıllı Adresli Dedektör Soketi</p>	<p>MG-9100 Mavigard Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü</p> <p>MG-9300 Mavigard Akıllı Adresli Isı Dedektörü</p> <p>MG-9400 Mavigard Akıllı Adresli Multisensör Dedektör (Optik Duman+Isı)</p>
	<p>ML-0140 Maxlogic Dedektör Soketi</p>	<p>MI-1110 Maxlogic Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü</p> <p>MI-1120 Maxlogic Akıllı Adresli A1S Sınıfı Sabit Sıcaklık Dedektörü</p> <p>MI-1130 Maxlogic Akıllı Adresli Sıcaklık Dedektörü</p> <p>MI-1130BS Maxlogic Adresli Sistem BS Sınıfı Isı Dedektörü</p> <p>MI-1140 Maxlogic Akıllı Adresli Multisensör (Optik Duman+Sıcaklık) Dedektörü</p> <p>MI-1110.SCI Maxlogic Akıllı Adresli Optik Duman Dedektörü, Kısa Devre İzolatörlü</p> <p>MI-1120.SCI Maxlogic Akıllı Adresli A1S Sınıfı Sabit Sıcaklık Dedektörü, Kısa Devre İzolatörlü</p> <p>MI-1130.SCI Maxlogic Akıllı Adresli Sıcaklık Dedektörü, Kısa Devre İzolatörlü</p> <p>MI-1140.SCI Maxlogic Akıllı Adresli Multisensör (Optik Duman+Sıcaklık) Dedektörü, Kısa Devre İzolatörlü</p>