

MG-5400

MAVIGARD Оповещатель-звонок пожарный


MG-5400 Пожарный оповещатель-звонок носящий имена марок Mavigard и Maxlogic может использоваться как в адресных пожарных системах так и в неадресных пожарных системах. Активируется при получении сигнала от приемно-контрольного прибора и подходит для использования во внутренних помещений. Соответствует стандарту EN 54-3.



Технические характеристики

Рабочее напряжение	24 В пост. ток
Рабочий ток	20 м Ампер
Уровень звука	92 дБ/ м (А)
Рабочая температура	(-10°C)-(+55°C)
Температура хранения	(-30°C)-(+60°C)
Относительная влажность	%95 (при +40°C неконцентрированная)
Мощность	1,2 Вт (макс.)
Габариты (включая монтажную базу)	Ø:150
Вес (включая монтажную базу)	610 г
IP Класс защиты	IP51

Схема подключения

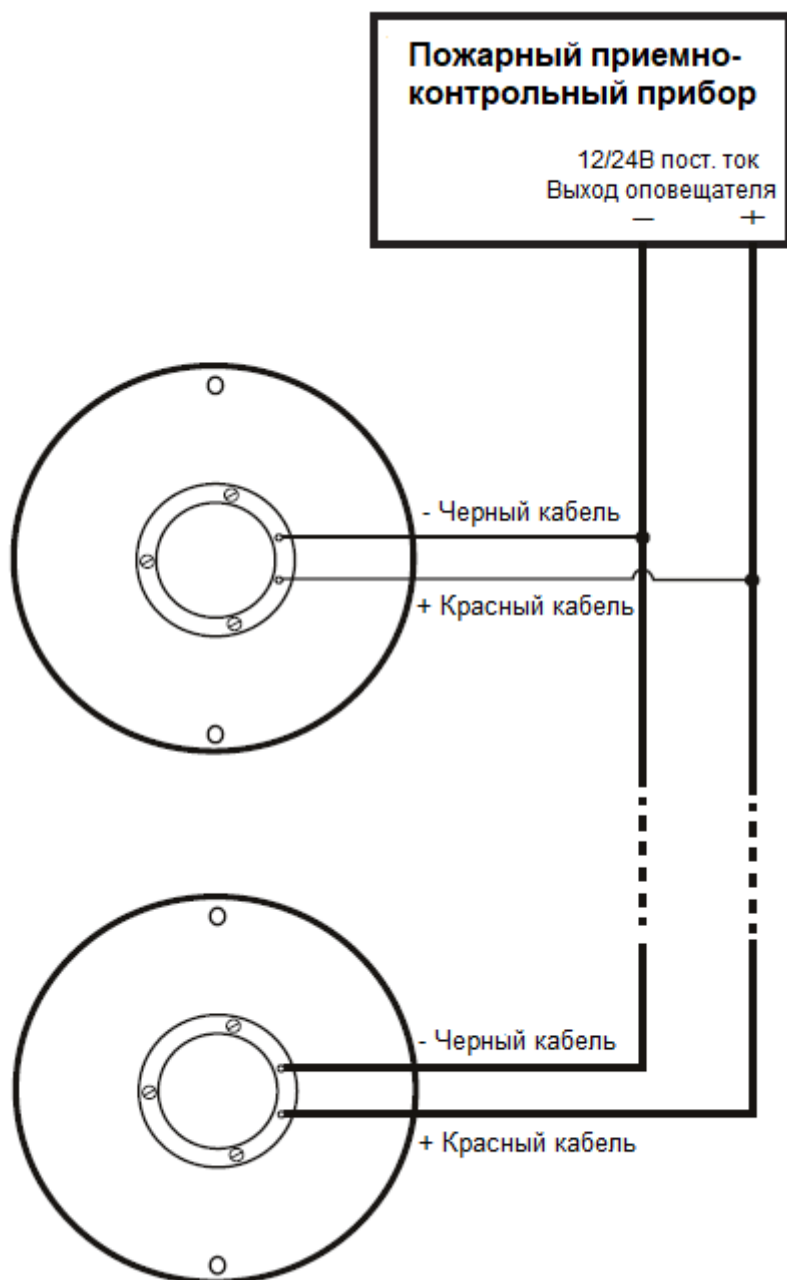

* При использовании данного оповещателя на приемной-контрольных приборах марки Maxlogic/Mavigard на линии после последнего оповещателя обязательно нужно установить резистор 10 К Ω .