

ML-1440 / ML-1440.SCI & ML-1470/ML-1470.SCI

MAXLOGIC INTELLIGENT ADRESABLE SOUNDEUR (IP 33) /(IP65) (IMPERMEABLE)



ML-1440/ML-1440.SCI (Isolateur Court-Circuit) et ML-1470/ML-1470.SCI (Isolateur Court-Circuit) Les avertisseurs sonores du système adressable intelligent Maxlogic sont utilisés pour émettre une alarme sonore. Les sondeurs sont compatibles avec le protocole de communication VIP et ont un design esthétique. Ils sont adaptés à une utilisation en extérieur et alimentés en boucle.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Compatible avec EN-54-3
- Le modèle isolateur est compatible avec la norme EN 54-17
- Conception spéciale pour une utilisation en extérieur
- 'Soft' adressable à l'aide d'un programmeur d'adresses
- La sirène peut être facilement programmée gestionnaire de boucle
- La sirène peut être configurée comme une autre tonalité de 32 voix
- Contrôle de la puissance vocale faible ou élevée
- Capable de s'intégrer dans les scénarios de cause à effet
- Compatible avec les panneaux adressables de la série MAXLOGIC
- Puissance de sortie vocale jusqu'à 90 dB (A)
- Contrôlé par microprocesseur
- Production par la technologie de montage en surface
- Convivial
- Performance de fonctionnement élevée et stable
- Option IP33 ou IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Electriques	
Alimentation de Tension	Par Boucle 18-33V DC
Courant d'Alarme (max)	8,8 mA
Energie (max)	0,29 W
Spécifications de la voix	
Niveau de Voix @1m	Niveau de volume Haute: 90 dB(A)
	Niveau de Volume Base: 75 dB(A)
Chiffre de Tons	32
Spécifications mécaniques	
Matérielle	PC + ABS
Dimension(mm)	IP33 : 95 x 95 x 82 mm
	IP65: 95 x 95 x 107 mm
Poids	IP33: 159 gr
	IP65: 178 gr
Couleur de Corps	Rouge
Câble	1x2x0.8+0.8JH(st)H FE180
	1x2x1.5+0.8JH(st)H FE180
Environnement Descriptions	
Classe de protection	ML-1440/ML-1440.SCI: IP33 ML-1470/ML-1470.SCI: IP65
Temperature de Fonctionnement	(-25°C) - (+70°C)
Temperature de Stockage	(-30°C) - (+70°C)
Humidité Relative Maximum	%95 (+40°C sans concentrer)

CONNEXION DE CÂBLE

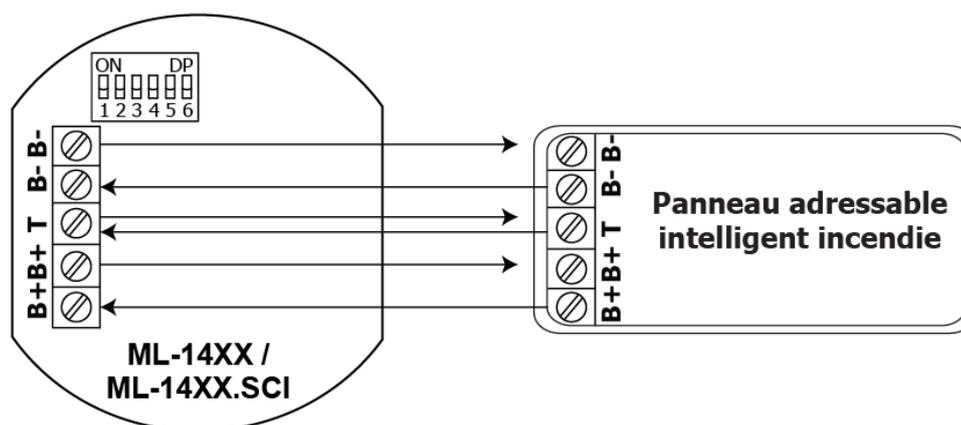

MODELES

Produit	Description
ML-1440	Maxlogic Sirène Intelligent Adressable, Imperméable (IP33)
ML-1440.SCI	Maxlogic Sirène Intelligent Adressable, Imperméable (IP33), Isolateur Court-Circuit
ML-1470	Maxlogic Sirène Intelligent Adressable, Imperméable (IP65)
ML-1470.SCI	Maxlogic Sirène Intelligent Adressable, Imperméable (IP65), Isolateur Court-Circuit

DIMENSIONS

