

Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...

### ÖZELLİKLER


İleri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir yangın alarm butonunun özellikleri aşağıdadır.

- Sıva altı ve sıva üstü montajına uygun
- Maxlogic serisi akıllı adresli yangın alarm santralleri ile uyumlu
- Kolay kurulum ve kullanım
- Mikroişlemci kontrollü
- Adresleme cihazı ile yazılımsal adresleme
- Kısa devre izolatörlü
- Yüzey montaj teknolojisi ile üretim
- IP22D koruma sınıfı
- Opsiyonel şeffaf koruma kapağı
- Kolay resetleme mekanizması
- Üstün ve kararlı çalışma performansı
- Yangın alarmının 1,5 sn içinde algılanmasını sağlayan çevrim sorgulamasını kesme (interrupt) özelliği

### GÖSTERGELER

Buton üzerinde 2 adet LED gösterge vardır. Bunlar:

- **Yangın Alarm Ledi:** Kırmızı renklidir. Santralle yapılan VIP haberleşmesinde buton adresi sorgulandığı anda flaş eder. Alarma girdiği zaman sürekli yanar.
- **Hata Ledi:** Sarı renklidir. Çevrim kısa devre olduğunda sürekli yanar. Kısa devre durumu kalktığında led söner.

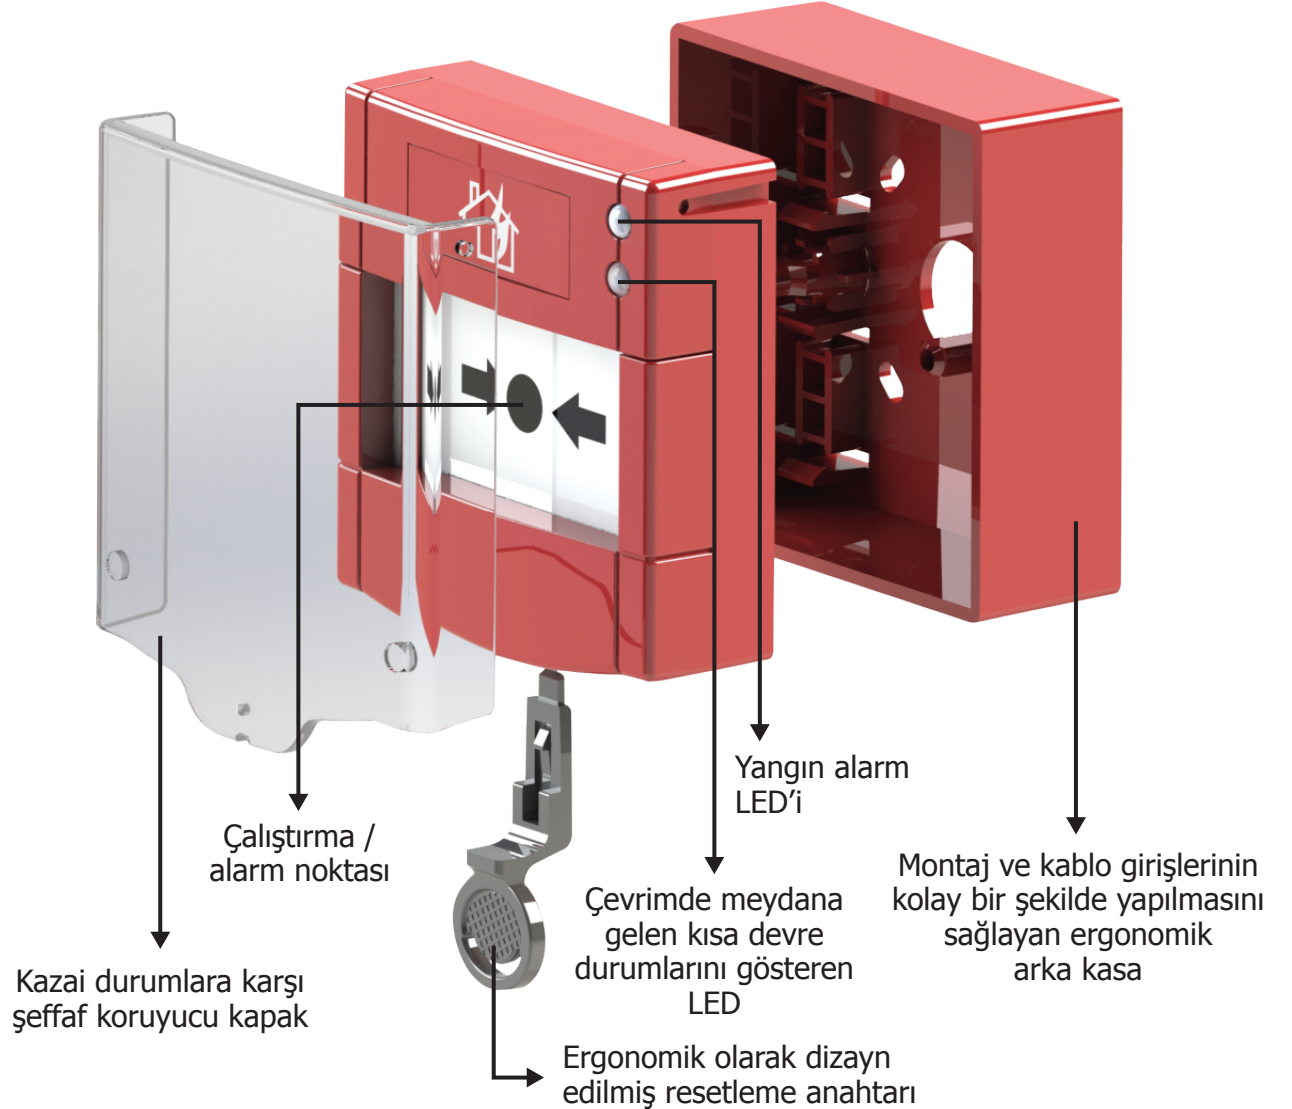

Estetik tasarım, kolay kurulum ve kullanım...


#### TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Besleme Gerilimi:</b>	Çevrimden 18-33V DC
<b>Sükunet / Alarm Akımı:</b>	350µA / 700µA
<b>IP Koruma Sınıfı:</b>	IP22D
<b>Renk:</b>	Kırmızı
<b>Ağırlık:</b>	150 gr
<b>Ölçüler:</b>	87 x 91 x 58 mm
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	(-10°C) - (+55°C)
<b>Depolama Sıcaklığı:</b>	(-30°C) - (+60°C)
<b>Bağıl Nem:</b>	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)
<b>Kablo:</b>	1x2x0,8+0,8JH(st)H / 1x2x1,0+1,0JH(st)H / 1x2x1,5+1,5JH(st)H

#### TEKNİK ÖZELLİKLER (KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MODEL İÇİN)

<b>Max. Besleme Gerilimi (Vmax):</b>	33V
<b>Nominal Besleme Gerilimi (Vnom):</b>	26V
<b>Min. Besleme Gerilimi (Vmin):</b>	18V
<b>Max. Çalışma Akımı (ICmax):</b>	1A
<b>Max. Anahtarlama Akımı (ISmax):</b>	1A
<b>İzolasyon Durumunda Geçen Akım (ILmax):</b>	<45mA
<b>Max. Kontak Direnci (ZCmax):</b>	500mΩ
<b>İzolasyon Voltajı (VS0min-VS0max):</b>	8V - 13V
<b>Normal duruma geçiş voltajı (VSCmin-VSCmax):</b>	8V - 13V

#### KABLO BAĞLANTISI

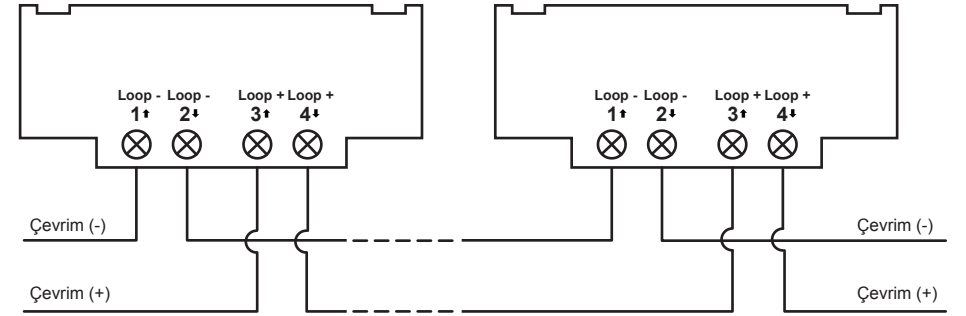

Yangın tehlikelerine karşı can ve mal koruma Mavili Elektronik'in kendine ilke edindiği ciddi bir iştir. Bu yüzden 1987'den beri Kalitemizden ödün vermeden bu yolda güven üretmeye devam ediyoruz.

#### MODELLER

Ürün	Açıklama
ML-1710	Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir
ML-1710.SCI	Maxlogic Akıllı Adresli Yangın Alarm Butonu, Resetlenebilir, Kısa Devre İzolatörlü

#### AKSESUAR

Ürün	Açıklama
ML-0710	Buton Koruyucu Kapağı