

MG-5400

MAVIGARD YANGIN ALARM ZİLİ


MG-5400 yangın alarm zili, Mavigard ve Maxlogic markasını taşıyan akıllı adresli yangın alarm sistemlerinden konvansiyonel yangın alarm sistemlerine kadar tüm sistemlerin ortak kullanabildiği bir üründür. Yangın alarm panellerinde uyarı sinyali oluşturduğunda sesli çıkış verir ve iç ortamlarda kullanıma uygundur. EN 54-3 standardına uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	24V DC
Çalışma Akımı	20mA
Ses Şiddeti	92dB/m (A)
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C)-(+55°C)
Depolama Sıcaklığı	(-30°C)-(+60°C)
Bağıl Nem (yoğunlaşmamış)	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)
Güç	1,2W (maks.)
Ebatlar (soket dâhil)	Ø:150
Ağırlık (soket dâhil)	610g
IP Koruma Sınıfı	IP51

BAĞLANTI ŞEMASI

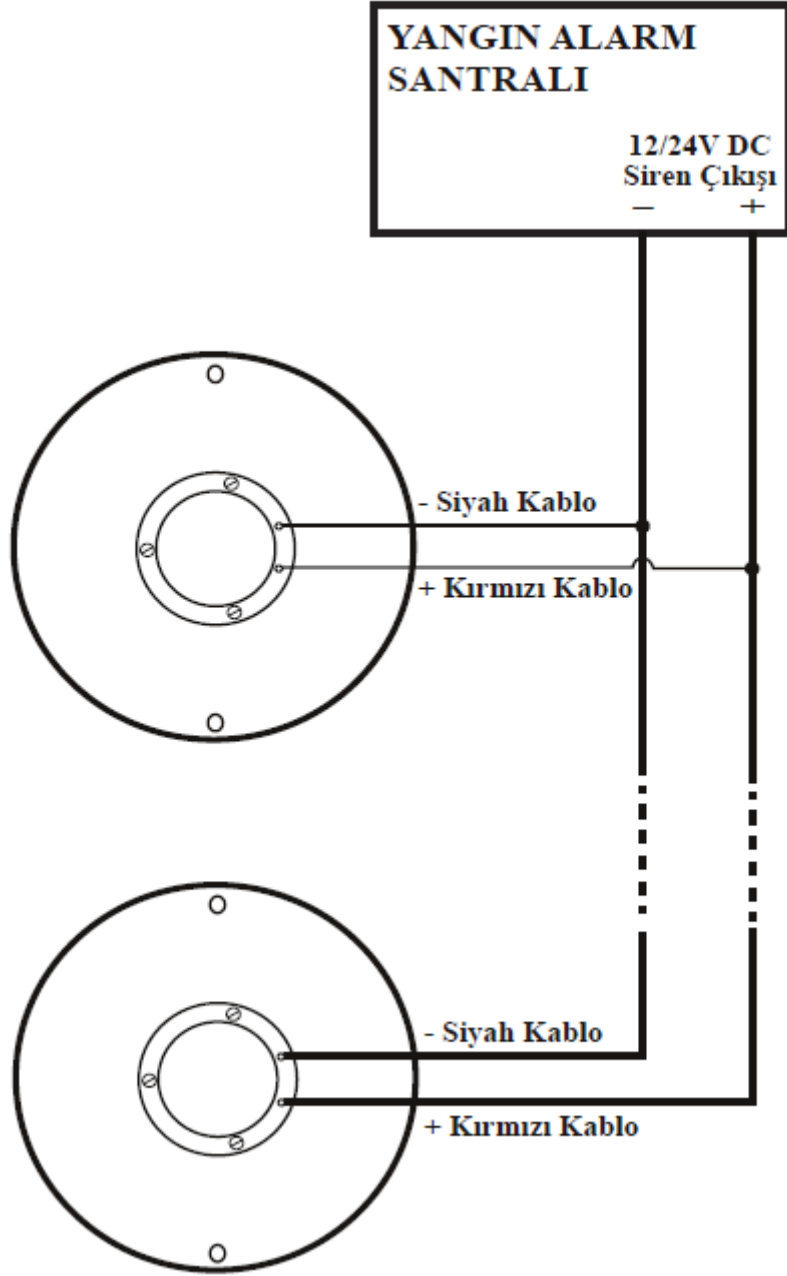

* Ürün Maxlogic/Mavigard markalı yangın alarm santralleri ile kullanıldığında en son siren 10 K Ω hat sonu direnci ile sonlandırılmalıdır.